


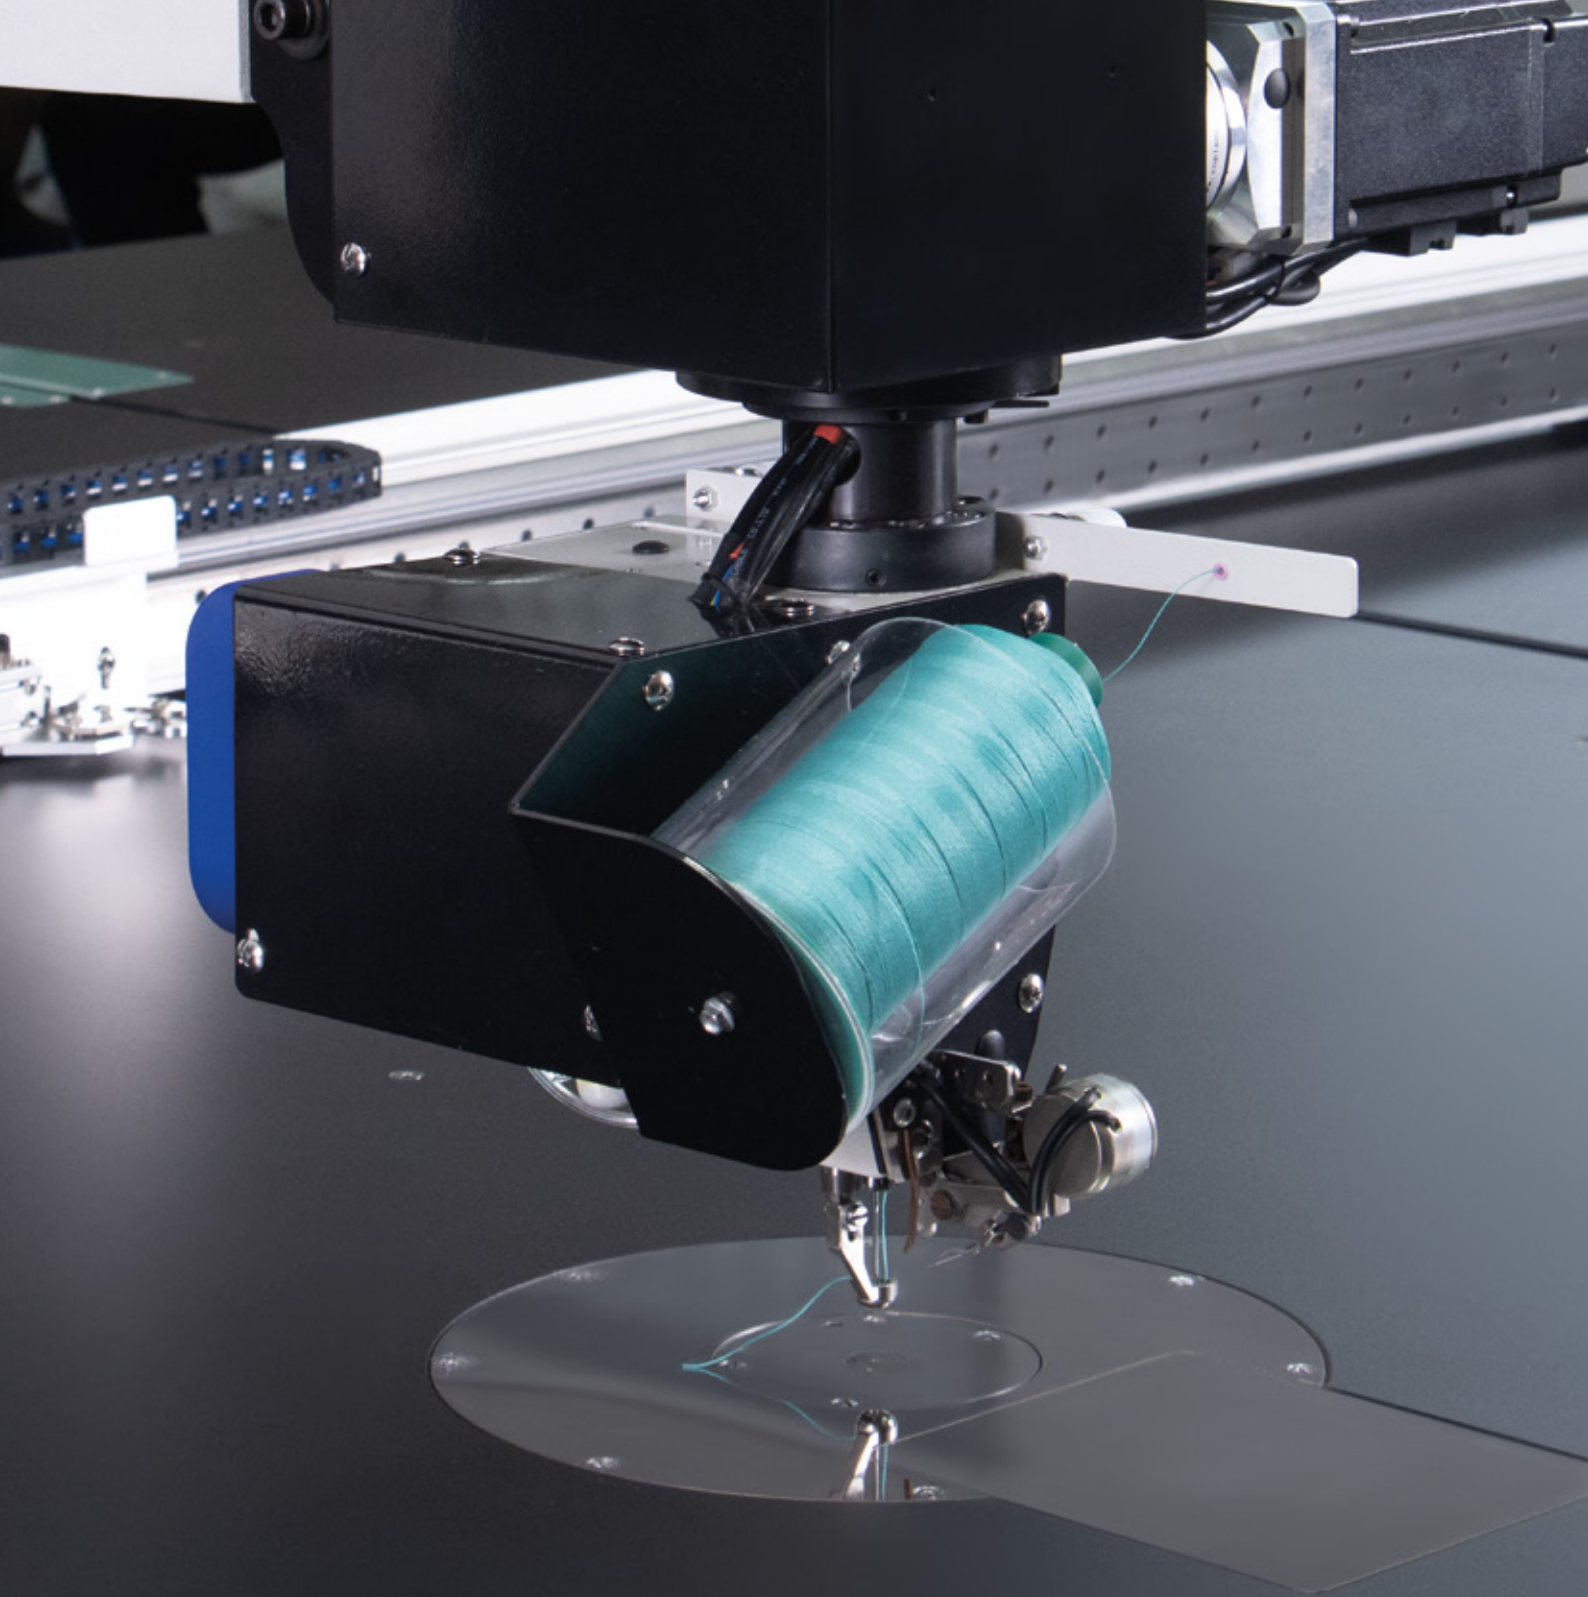

ASTRIMA®

AUTOMATYZACJA
PROCESÓW SZYCIA I CIĘCIA

Klienci, którzy nam zaufali

BENIX®
— STYLE FURNITURE —

STOLAR®

PUSZMAN®

dmeble
GOLMAR

DESPRO

prospero®
furniture

arkos
FURNITURE PRODUCE

NAPWAY

Bolivar
MODERN PRODUCTION

NEXT
COLLECTION

MKS Style24

fronti-sofa.eu

PANDA
— FURNITURE —

STOLLECH
www.stollech.com

Sofia Meble

Livingso
DESIGN

GIB
MEBLE

LUKSIS MEBLE

GRAND
MEBLE

ARES

animar

Albero
mio

Consilio
Creative Ideas for felt

Alpha Interior.
BEDS PRODUCER

RENOMA
MEBLE

H I S E R T

RENA

BABELL

ARJO
with people in mind

Modivo
MEBLE

TARANKO
— MEBLE —

VENTO
TEXTILE

DUDEK

LIKMA

ATEPAA®

MimiNu®
Kieczmowski

WASZYL

AUTOMATYZACJA PROCESÓW SZYCIA I CIĘCIA

ESTIMA®	6	Kim jesteśmy
AUDACES	10	System Komputerowego Przygotowania Produkcji
	18	Plotery
texi®	20	Cuttery jednowarstwowe
	21	Podajniki
	22	Narzędzia do cutterów
Takatori	24	Cuttery wielowarstwowe
	26	Głowica cuttera
OSHIMA®	28	Lagowarki
	31	Podajniki do lagowarek
	31	Relaksacja
texi®	32	Stebnówki tapicerskie
	32	Seria HD 8 - potrójny transport
	34	Seria Ram
	36	Stebnówki cylindryczne
	37	Stebnówki słupkowe
	38	Seria Nova
	42	Seria Walker - transport podwójny / kroczący
ZOJE	44	Automaty do szycia programowanych wzorów
	44	Seria M3
	46	Seria M6
	48	Seria M7
texi®	49	Texi Free 360
	52	Seria M8
texi®	54	Automaty wielofunkcyjne
	56	Maszyny do cięcia i perforowania

| Kim jesteśmy

STRIMA® – 34 lata innowacji i zaufania

Od 1991 roku Strima konsekwentnie buduje pozycję lidera w branży technologii szycia. Z małej, rodzinnej firmy przekształciliśmy się w największego dystrybutora maszyn szwalniczych, prasowniczych i krojących w Polsce, z globalnym zasięgiem obejmującym ponad 100 krajów.

Dziś Strima to:

Globalna obecność

Dostarczamy zaawansowane rozwiązania technologiczne do ponad 100 krajów, wspierając sektor odzieżowy, obuwniczy, kaletniczy, motoryzacyjny i tapicerski.

Własna marka Texi

Jesteśmy właścicielem marki Texi, cenionej za doskonałą relację jakości do ceny, zarówno przez profesjonalistów, jak i użytkowników domowych.

Współpraca z branżą kreatywną

Dostarczamy technologię szycia dla renomowanych projektów, takich jak program "Project Runway" oraz Art and Fashion Forum w Starym Browarze w Poznaniu.

Nowoczesne zaplecze

Posiadamy doskonale zaopatrzony magazyn oraz zespół ekspertów, którzy z pasją wspierają naszych klientów na każdym etapie współpracy.

Projekt Raj Szycia

Showroom i warsztatownia w sercu Poznania: W historycznej kamienicy prowadzimy przestrzeń, która łączy nowoczesny showroom z kreatywną pracownią warsztatową. To miejsce spotkań, nauki i inspiracji dla miłośników szycia i designu.

Wkraczając w erę automatyzacji i sztucznej inteligencji, Strima nieustannie inwestuje w rozwój, oferując nowoczesne, profesjonalne i specjalistyczne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Strima – Twój partner w świecie nowoczesnych technologii szycia



34

lat doświadczeń

100

rynków eksportowych

**Dystrybutor
nr 1**

w Polsce

**PRZED WSZYSTKIM
BEZPIECZEŃSTWO**



✓ Dostawa
ze szkoleniem

✓ Dopasowanie urządzeń
do produkcji klienta

✓ 13 mechaników
na pełny etat

Korzystając ze sprzętu zakupionego w Strimie zyskujesz gwarancję bezpieczeństwa oraz sprawność maszyn i urządzeń przez cały okres ich użytkowania. Strima świadczy usługi serwisowe na terenie całego kraju. Wykonujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Duże urządzenia serwisujemy bezpośrednio u klienta, małe na zasadach door - to - door (bezpłatny odbiór i transport w czasie gwarancji).

Zapewniamy standardowy serwis na terenie całej Polski dla wszystkich sprzedanych przez nas urządzeń. Technicy i serwisanci Strima to wysokiej klasy fachowcy z przemysłowym doświadczeniem.



Gwarancja

Zapewniamy standardowy serwis na terenie całej Polski dla wszystkich sprzedanych przez nas urządzeń

Serwis

Serwis gwarancyjny świadczymy w firmie Strima lub w siedzibie użytkownika


Szkolenie z obsługi

Przy zakupie urządzenia w Strimie Szkolenie z obsługi GRATIS!

Wdrożenie

Standardowe wdrożenie to pierwszy krok w kierunku efektywnej automatyzacji szwalni

| System Komputerowego Przygotowania Produkcji

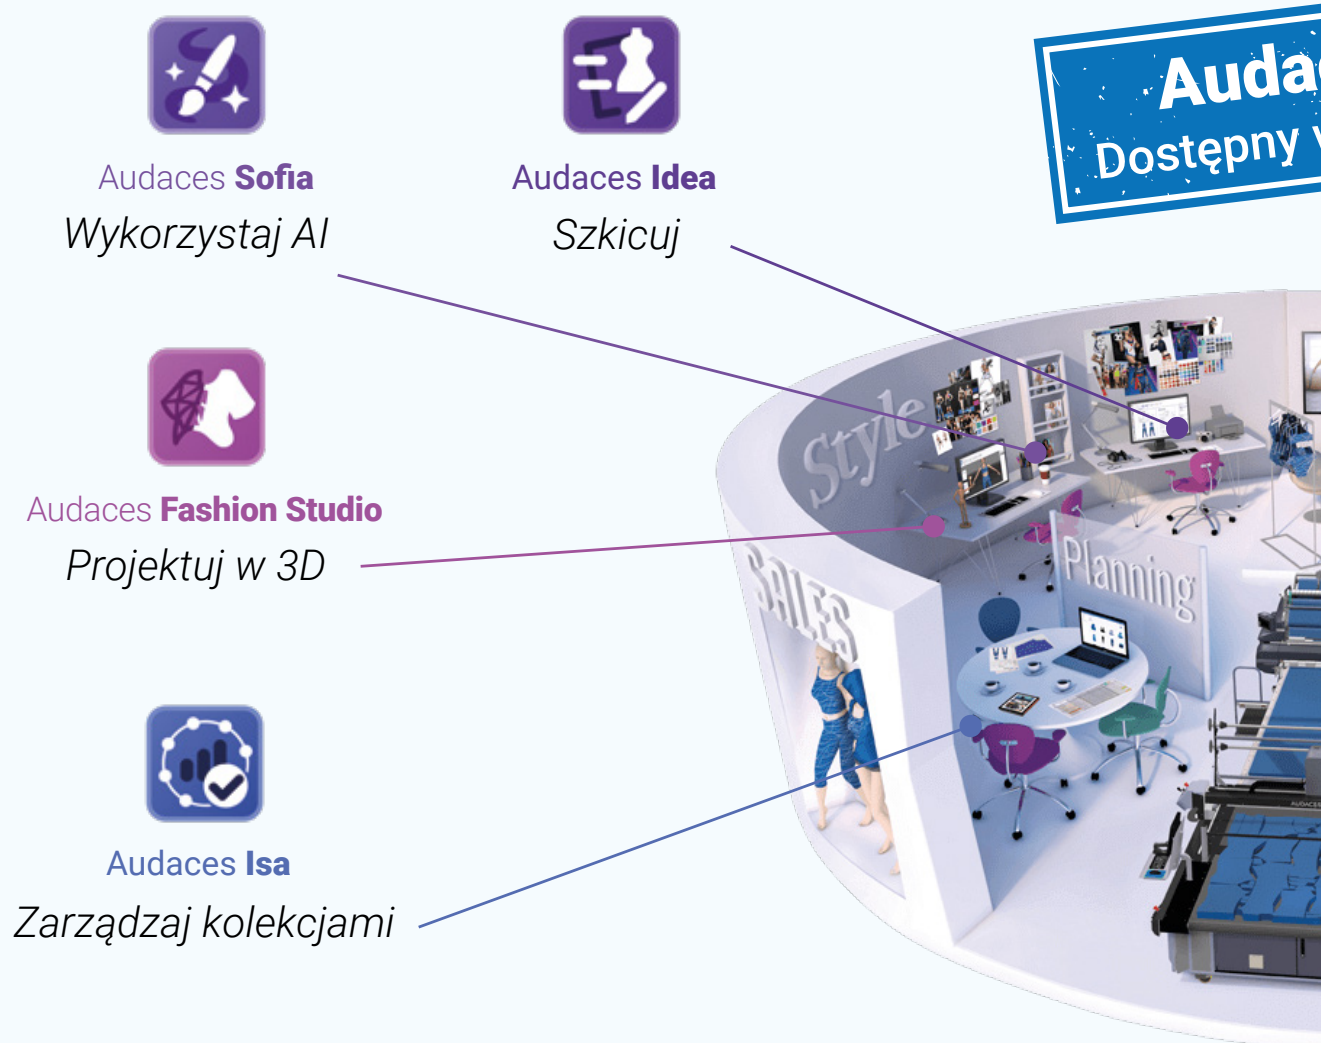


Audaces 360

Modułowy system komputerowego przygotowania produkcji

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z projektowaniem odzieży, czy jesteś już ekspertem w branży tekstylnej, Audaces zapewnia technologię dostosowaną do Twoich potrzeb. Wybierz rozwiązanie dla siebie!

ces360
w subskrypcji!

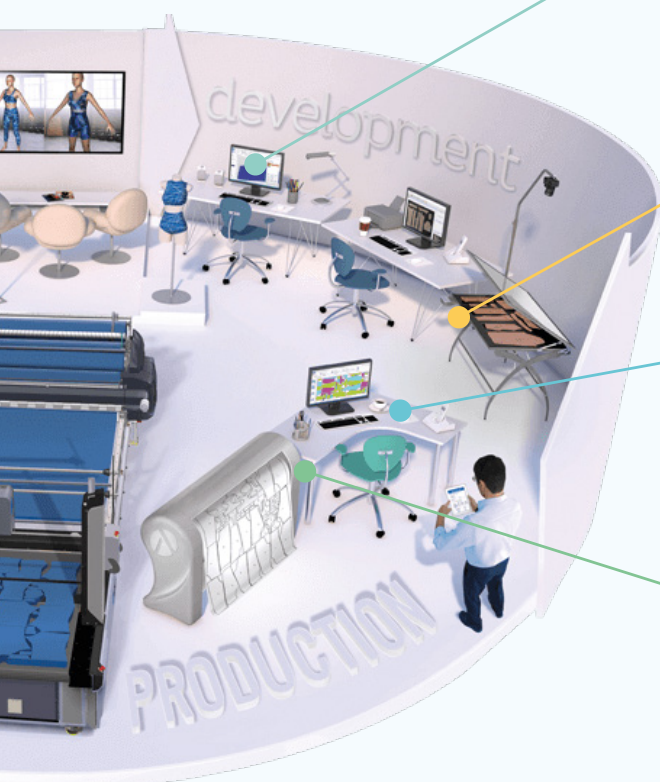

Audaces **Pattern**

Twórz



Audaces **Digiflash**

Digitalizuj



Audaces **Marker**

Optymalizuj



Audaces **Supera**

Zarządzaj produkcją

Oszczędź 20% materiału
90% czasu pracy



Przetestuj na swoich szablonach

Prezentacja w Twojej firmie lub online. Napisz: audaces@strima.com

Wybierz swój pakiet			BASIC Start-upy i mikro-przedsiębiorcy
	Digitalizuj Audaces Digiflash	Digitalizuj szablony jednym kliknięciem. Pozbądź się nietrwałej wersji papierowej	✓
	Twórz Audaces Pattern	Twórz i stopniuj wykroje - szybko i precyzyjnie, bezpośrednio w oprogramowaniu	✓
	Optymalizuj Audaces Marker	Optymalizuj zużycie materiału i minimalizuj ilość odpadów, zwiększ efektywność krojowni	Wersja podstawowa
	Zarządzaj produkcją Audaces Supera	Zarządzaj produkcją, korzystaj z automatycznej optymalizacji i zwiększaj zyski	–
	Zarządzaj kolekcjami Audaces Isa	Zarządzaj kolekcjami cyfrowo i w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek jesteś	–
	Projektuj w 3D Audaces Fashion Studio	Projektuj i wprowadzaj poprawki bezpośrednio na manekinach 3D	–
	Sztuczna Inteligencja Audaces Sofia	Wykorzystaj AI do wizualizacji projektu	–
	Szkicuj Audaces Idea	Szkicuj ze zintegrowaną kartą technologiczną i automatyczną kalkulacją kosztów	–
Akademia			✓
Baza wiedzy			✓
Magazyn w chmurze			–
Wsparcie mailowe			✓
Wsparcie telefoniczne / zdalne			Usługa płatna
Standard import/export (DXF / HPGL / ISO)			–
Dodatek (szablony i projekty odzieży)			–
Wsparcie menadżera			–
Integracja API			–
Wdrożenie			Usługa płatna
Tablica Digiflash			Usługa płatna

CREATIVE Projektanci	CLASSIC Firmy / pakiet podstawowy	PRO Firmy / pakiet zaawansowany	ENTERPRISE Firmy / pakiet ekskluzywny	STUDENT Uczniowie i studenci
–	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓	Wersja podstawowa
–	–	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓
✓ 10 kredytów w cenie	–	✓ 10 kredytów w cenie	✓ 10 kredytów w cenie	–
✓	–	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
100 GB	–	100 GB	100 GB	100 GB
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓	–
–	✓	✓	✓	✓
–	–	–	✓	–
–	–	–	✓	–
Usługa płatna	Usługa płatna	Usługa płatna	–	–
–	Usługa płatna	Usługa płatna	Usługa płatna	–



Audaces **Isa**

Zarządzaj kolekcjami cyfrowo - gdziekolwiek jesteś

- ponad 30% krótszy czas wprowadzania produktu na rynek
- podgląd do wszystkich faz procesu produkcyjnego na każdym etapie
- zarządzanie kolekcjami online z dowolnego miejsca
- kontrola procesu projektowania w czasie rzeczywistym
- bezpieczne przechowywanie plików w chmurze




Redukcja do 60% papieru



Monitorowanie kolekcji zdalnie



Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

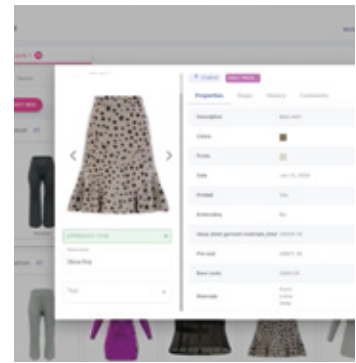

Audaces **Fashion Studio**

Projektuj i wprowadzaj poprawki bezpośrednio na manekinie w 3D

- czas przygotowania projektu krótszy o 85% od pracy manualnej
- cyfrowe tworzenie projektu na manekinie 3D w czasie rzeczywistym
- redukcja kosztów w fazie tworzenia
- zastosowanie realistycznych tekstur, nadruków, kolorów




Wizualizacja projektu



Szybkie tworzenie wariantów



Redukcja fizycznych prototypów

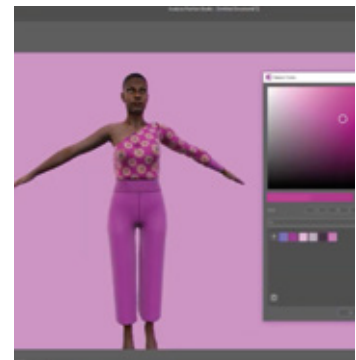

Audaces **Sofia**

Wykorzystaj AI do wizualizacji projektu

- jeden pomysł – niekończące się możliwości
- inspiracja, precyzja, źródło nieograniczonej kreatywności potrzebnej do wyróżnienia się w branży
- wizja bez blokad i ograniczeń czasowych już na etapie koncepcji




Materializacja projektu



Zintegrowany i zrównoważony rozwój



Niesamowity realizm

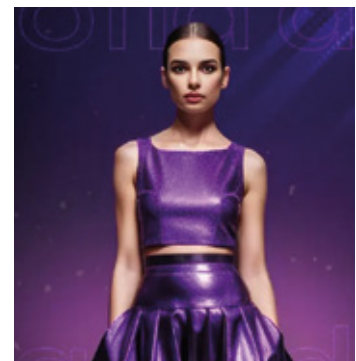

Audaces **Idea**

Szkić z zintegrowaną kartą technologiczną i automatyczną kalkulacją kosztów

- tworzenie rysunków technicznych z użyciem manekinów 2D
- import projektów 3D (po wcześniejszym użyciu programu FS) do wykorzystania w specyfikacji produktu
- symulacja kosztów produkcji na etapie tworzenia projektów
- czas przygotowania nowej kolekcji krótszy o 75%



Tworzenie szkiców na manekinie w 2D




Automatyczne tworzenie karty technologicznej





Audaces **Digiflash**

Digitalizuj szablony jednym kliknięciem.
Pozbądź się nieatrważnej wersji papierowej



- zmiana papierowej wersji szablonów w wektorową z milimetrową precyzją
- szybkie tworzenie bazy modeli
- digitalizacja z użyciem aparatu cyfrowego lub telefonu komórkowego
- oszczędność do 99% czasu pracy - digitalizacja szablonów w 4 sekundy
- mobilność tablicy Audaces Digiflash




Digitalizacja
szablonów
w 4 sekundy



Zmiana wersji papierowej
szablonów w wektorową
– stwórz bazę



Oszczędność
nawet 99%
czasu

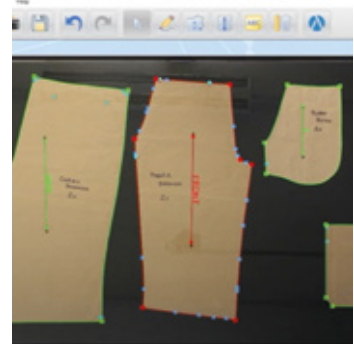

Audaces **Pattern**

Twórz i stopniuj wykroje – szybko i precyzyjnie

- redukcja czasu pracy o 85% z zachowaniem najlepszej możliwej jakości uzyskanego produktu
- intuicyjne konstruowanie, modelowanie i stopniowanie szablonów krawieckich
- dynamiczny rozwój firmy dzięki możliwej edycji modelu na każdym etapie tworzenia
- szybkość działania i ogrom możliwości z zachowaniem czytelności i ergonomii




Oszczędność
70% czasu



Intuicyjne stopniowanie



Szybkie mierzenie
wszystkich rozmiarów

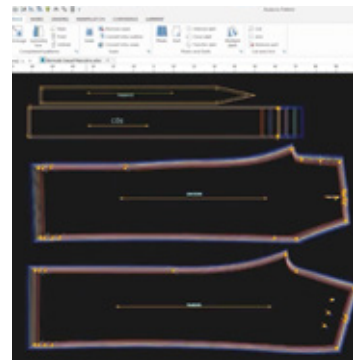

Audaces **Marker**

Optymalizuj zużycie materiału i minimalizuj ilość odpadów

- oszczędność surowca nawet na poziomie 20%, a czasu pracy na poziomie 90%
- optymalizacja układu kroju dla dowolnej szerokości materiału
- automatyczne obliczanie zużycia surowca na potrzeby zlecenia
- oszczędzaj czas, dotrzymuj terminu i zwiększ wydajność swojej firmy




Oszczędność materiału
na poziomie 20%



Oszczędność
90% czasu pracy



Bez pomyłek, zawsze
kompletny układ

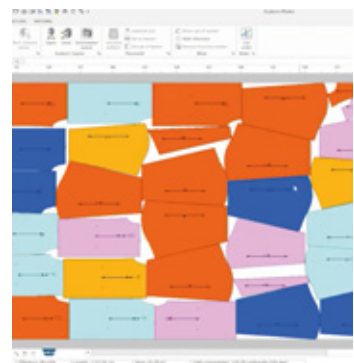

Audaces **Supera**

Zarządzaj produkcją, korzystaj z automatycznej optymalizacji
i zwiększaj zyski

- większa oszczędność materiału i czasu
- jeszcze lepsze wykorzystanie algorytmów wpływających na wydajność układów
- super wydajny serwer układów kroju, z którym dodatkowo zwiększysz wydajność Audaces Marker
- maksymalne wykorzystanie czasu pracy użytkowników



Zysk dodatkowych
4-15% materiału



Kolejka układów
kroju



Wydajne
wykorzystanie serwera



Zastosowania







 PRZEMYSŁ
SAMOCHODOWY

 TAPICERKA

 BIELIZNA

 ŻAGLE

 ODZIEŻ
SPORTOWA

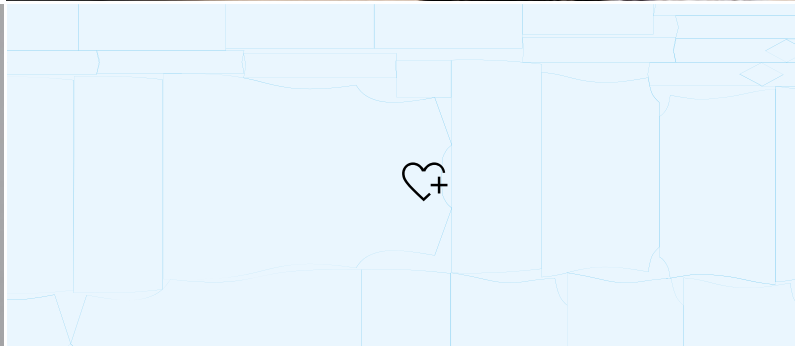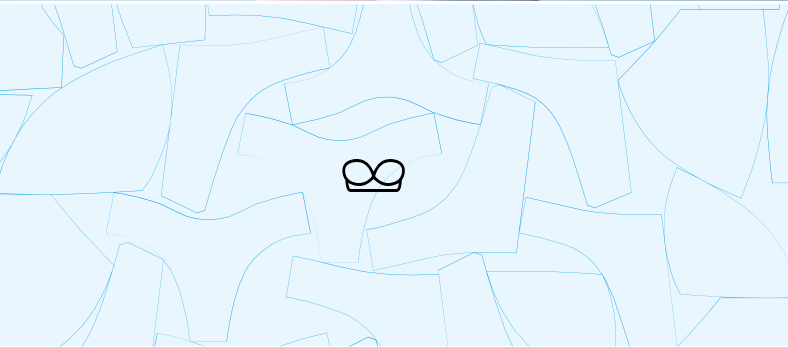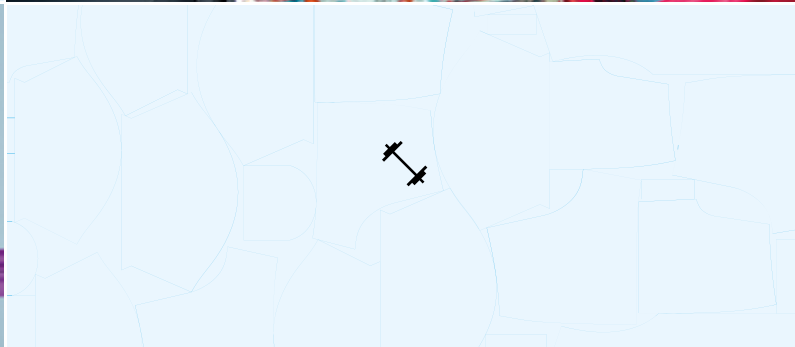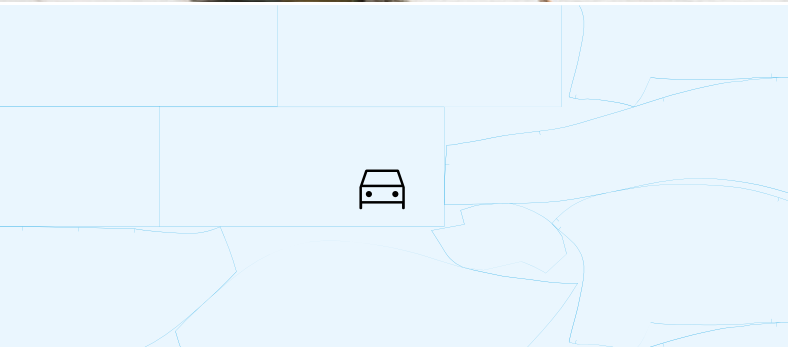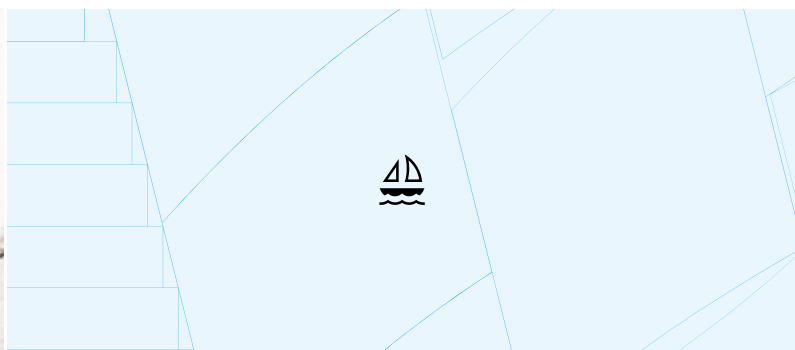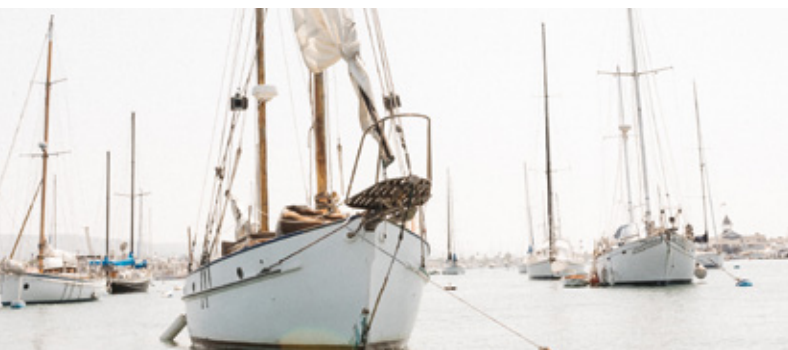



PRZEMYSŁ
LOTNICZY



MODA







TORBY
AKCESORIA



ODZIEŻ
TECHNICZNA



ODZIEŻ
MEDYCZNA

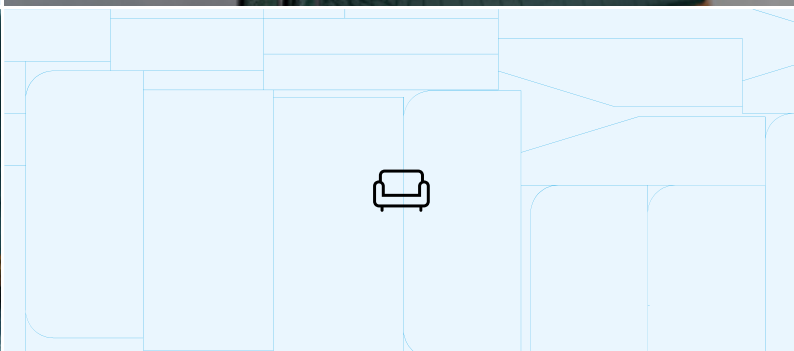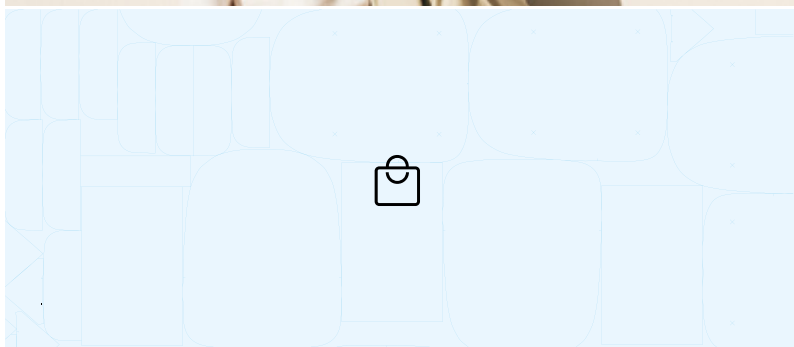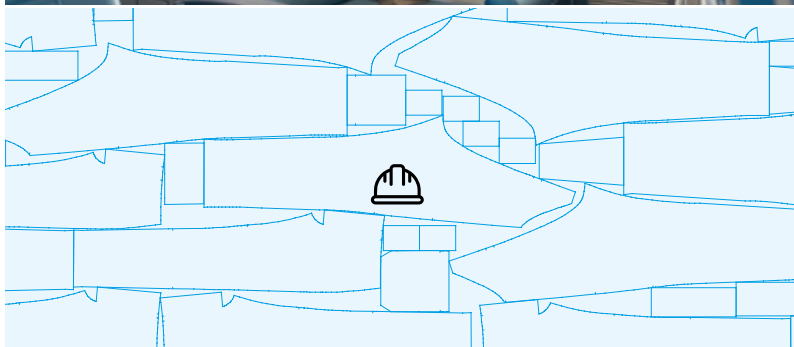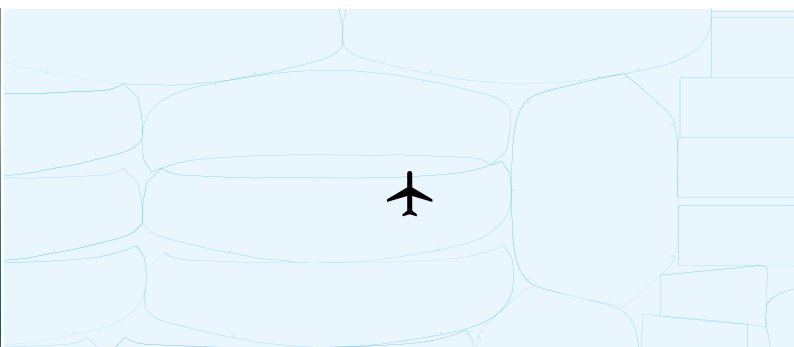




Ze swobodnym
wydrukiem

Audaces Jet Lux Plus

Audaces JET LUX PLUS to nowoczesny ploter o prędkości wydruku aż 70 m² / h. Ploter jest łatwy w obsłudze, wyposażony w czujnik braku papieru, kartridża i tuszu. Dużą zaletą urządzenia jest ekonomiczna eksploatacja - ploter wykorzystuje standardowe niedrogie kartridże. Ilość informacji dostarczonej do urządzenia nie ma wpływu na prędkość jego pracy, ani na czas potrzebny na wykonanie wydruku. Dwugłowicowy ploter Audaces JET LUX PLUS może pracować w sieci lub poprzez USB.

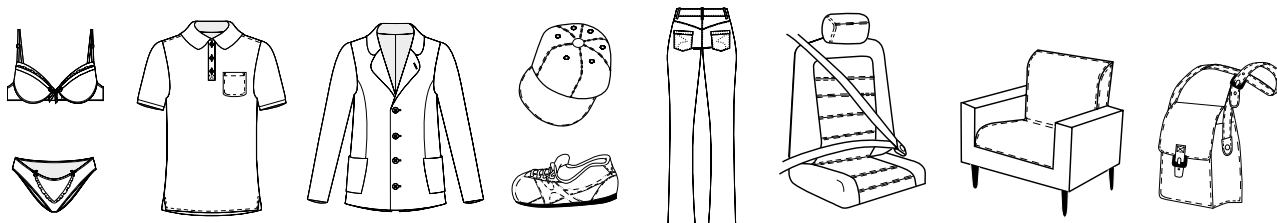

| DANE TECHNICZNE

Plotery	Audaces Jet Lux Plus 185cm/70m	Audaces Jet Lux Plus 4x180cm/110m
Liczba głowic	2	4
Prędkość wydruku	70 m ² /h	110 m ² /h
Szerokość wydruku	185 cm	180 cm
Kartridże	HP	HP
Moc	150 W	150 W
Zasilanie	230 V/50 Hz	230 V/ 50 Hz
Funkcja swobodnego wydruku	✓	✓
Czujnik braku papieru	✓	✓
Czujnik braku kartridża	✓	✓




| Cattery jednowarstwowe

Texi XYZ 2517

Nowoczesny jednowarstwowy cutter przeznaczony do automatycznego rozkroju tkanin, materiałów syntetycznych, tkanin technicznych, skór, sztucznych skór oraz innych materiałów. Urządzenie oferuje kompleksowe rozwiązania w przemyśle meblowym, odzieżowym, motoryzacyjnym, skórzanym, kompozytowym, poligraficzno-reklamowym oraz tekstyliach technicznych.



ZOBACZ WIĘCEJ

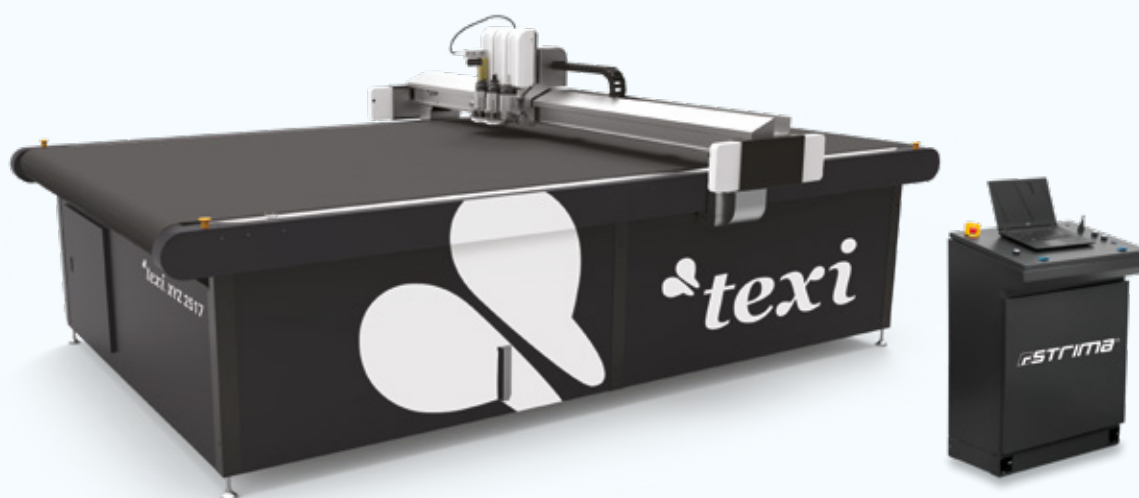


Pole pracy	2 500 x 1 700 mm
Wymiary urządzenia	3 350 x 2 550 mm
Minimalna szerokość otworu w ścianie umożliwiającą zainstalowanie cuttera	2 600 mm z mostem / 2 150 mm bez mostu
Szerokość i długość podajnika materiału z silnikiem	2 170 mm / 1 100 mm
Całkowita długość urządzenia wraz z zainstalowanym podajnikiem	5 520 mm + 600 mm komputer / minimum 6m
Maksymalna prędkość cięcia	1500 mm/s
Dokładność cięcia	do 0,1 mm
Maksymalna grubość cięcia	do 50 mm
Silniki	AC Servo
Moc turbiny	7,5 kW
Całkowita moc	9 kW
Zasilanie	400 V, 3 fazy
Język oprogramowania	angielski
Obsługa plików	PLT/HPGL, DXF, PDF

| MODELE

Model	Powierzchnia robocza	Rozmiar urządzenia
Texi XYZ 2517	2 500 x 1 700 mm	3 350 x 2 550 mm
Texi XYZ 2521	2 500 x 2 100 mm	3 300 x 2 900 mm
Texi XYZ 3521	3 500 x 2 100 mm	4 300 x 2 900 mm
Texi XYZ 5521	5 500 x 2 100 mm	6 300 x 2 900 mm
Texi XYZ 2532	2 500 x 3 200 mm	3 300 x 4 000 mm
Texi XYZ 3532	3 500 x 3 200 mm	4 300 x 4 000 mm
Texi XYZ 5532	5 500 x 3 200 mm	6 300 x 4 000 mm

| STOŁY ODBIORCZE DO CUTTERA

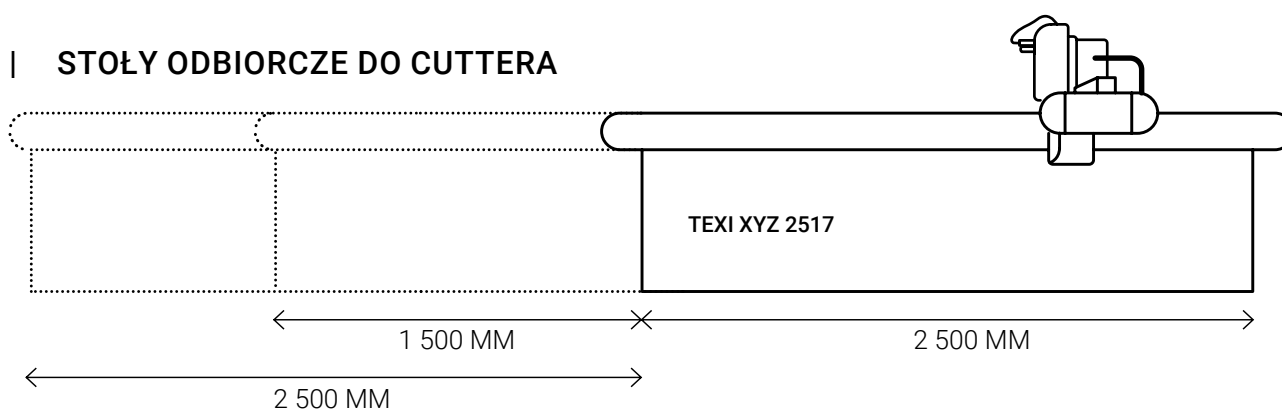

| Podajniki



ZOBACZ WIĘCEJ



ZOBACZ WIĘCEJ

Texi Flow

Szybka wymiana wałka
Kontrola krawędzi
Max. średnica belki materiału 400 mm
Dokładność korekcji ≤ 5 mm
Maksymalna waga rolki: 80 kg
Wymiary urządzenia (DxSxW) – 2270 x 1000 x 860 mm

Texi XYZ 2517 Roller Motorized

Średnica wałka: $\varnothing 27$ mm
Max. średnica belki materiału 600 mm
Maksymalna waga rolki: 60 kg
Wymiary urządzenia (DxSxW) – 2520 x 1430 x 1150 mm

| Narzędzia do cutterów




TEXI XYZ 2517 EOT

Elektroniczny nóż oscylacyjny do cięcia materiałów miękkich i o średniej gęstości, dostępny w opcji skoku 1 mm




TEXI XYZ 2517 PRT

Wzmocnione narzędzie rotacyjne do cięcia tekstyliów, od standardowych po trudne materiały techniczne

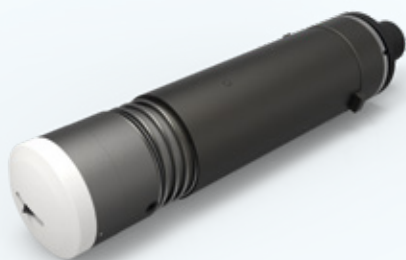

TEXI XYZ 2517 UCT

Uniwersalne narzędzie tnące (nóż wleczony), do cięcia materiałów o grubości do 5 mm. Wysoka prędkość pracy przy niskim koszcie

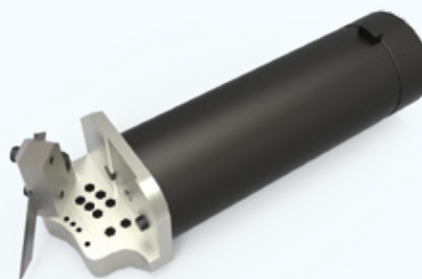


TEXI XYZ 2517 V-CUT

Narzędzie do wykonywania skomplikowanych projektów strukturalnych z materiałów piankowych lub płyt warstwowych. Narzędzie pracuje pod 5 różnymi kątami: 0°, 15°, 22,5°, 30° i 45°



TEXI XYZ 2517 KCT

Narzędzie do cięcia stykowego winylu, folii, cienkiego papieru, tektury i innych cienkich materiałów

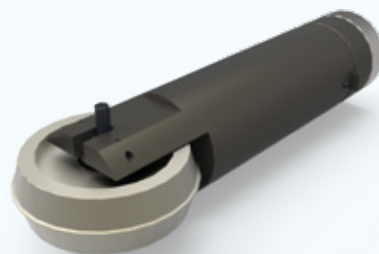

TEXI XYZ 2517 CTT

Narzędzie do bigowania materiałów falistych



TEXI XYZ 2517 RZ

Wysokoobrotowe wrzeciono frezujące, o wysokiej wydajności i szerokim zakresie zastosowań dla twardych oraz miękkich materiałów. Również do precyzyjnego grawerowania. Niezbędny odsysacz pyłu



TEXI XYZ 2517 POT

Pneumatyczne narzędzie oscylacyjne o wysokiej częstotliwości. Skok do 8 mm odpowiedni do cięcia twardych materiałów o wysokiej gęstości; Po zainstalowaniu odpowiedniego ostrza może ciąć materiały o grubości do 50 mm

Cuttery wielowarstwowe

TAKATORI TAC-175TBR

Cutter do precyzyjnego cięcia nakładów, według układów kroju, które powstają przy pomocy komputerowego systemu wspomagania produkcji CAD. Funkcja MOVING & CUTTING pozwala na płynne cięcie całej długości kilkumetrowej lagi bez przerw. Urządzenie świetnie radzi sobie z różnymi rodzajami materiałów od żorżety i lycry po denim i tkaniny techniczne.




Oprogramowanie Cutting Advisor	Konfiguracja parametrów wykrawacza, ustawianie parametrów cięcia. Kompatybilny z wszystkimi systemami CAD generującymi. Pliki wykrawania w formacie ISO
Oprogramowanie Super Cut	Do edycji parametrów i ścieżki rozkroju (punkty startowe, kierunki cięcia, kolejność, nacinki, przenoszenie i zmiana kierunku poszczególnych elementów, usuwanie elementów oraz linii itp.)
TeamViewer	Program do internetowego łączenia się ze wsparciem technicznym, szybkość w rozwiązywaniu problemów (niezbędna sieć internetowa)
Transfer	możliwość wykorzystania wykrawacza do rozkroju na wielu stanowiskach krojczych
Ostrze (zapewnia precyzyjne rozkrawanie)	1,6 x 8 mm. Możliwość wymiany ostrza 1,6 x 6 mm (idealne dla producentów białizny)
Mechanizm chłodzący ostrze	Z możliwością regulacji ilości podawanego powietrza. Obniża temperaturę ostrza, zapobiega topieniu, sklejanu ciętych materiałów (o dużej zawartości włókien syntetycznych)
Mechanizm stabilizacji ostrza	Redukuje wibracje ostrza, poziom hałasu, zmniejsza użycie elementów zespołu tnącego
Sensor wykrywający aktualną szerokość ostrza	Ostrzeżenie o nadmiernym zużyciu ostrza i konieczności wymiany
Ostrzałka	2 obrotowe kamienie ostrzące, o prędkości obrotowej 6.000 rpm, ostrzą obydwie strony ostrza w tym samym czasie. Automatyczny pomiar fizycznej grubości ostrza zapobiega jego uszkodzeniu
Wiertło	Średnica 2 mm. Można zainstalować maks. 3 wiertła: igłowe (średnica 1,5 - 3 mm) lub wykrawacz otworów (średnica do 25 mm). Regulowana prędkość pracy do 6.000 rpm.
Regulacja uniesienia stopki ponad powierzchnię tkaniny	Zapobiegająca przemieszczaniu się górnych warstw tkaniny. Funkcja wykorzystywana przy dzianinach, materiałach delikatnych, materiałach nieprzepuszczalnych typu skaj itp. Duża powierzchnia docisku stopki
Regulacja mocy odsysania	7-stopniowa
Silnik turbiny odsysania	Moc 15 kW, płynna regulacja mocy odsysania, mak. ciśnienie do 160 mbar. Stabilny poziom mocy odsysania. Turbina posiada funkcję zapobiegania spadkowi ciśnienia podczas wykroju
Folia (membrana) uszczelniająca	Redukuje utratę ciśnienia, automatycznie wyrównuje poziom odsysania podczas wykrawania, redukuje poziom hałasu, zapobiega zwiększeniu poboru mocy po rozkrojeniu nakładu
Maks. wysokość nakładu:	5 cm po skompresowaniu (ok. 8 - 15 cm ułożonego swobodnie materiału, zależnie od grubości i struktury)
Ciśnienie:	5 bar (0,5 MPa), niezbędny kompresor o wydajności min. 140 l/min.
Stanowisko operatora	Z prawej strony. Istnieje możliwość zamówienia Cuttera ze stanowiskiem ulokowanym z lewej strony

CUTTERY AUTOMATYCZNE	Takatori TAC - 175TBR	Takatori TAC-178TBR	Takatori TAC-7805TBR	Takatori TAC-7808TBR
Pole pracy	170 x 200 cm	170 x 200 cm	200 x 200 cm	200 x 200 cm
Wysokość nakładu po skompresowaniu	5 cm	7,1 cm	5 cm	7,1 cm
Długość stołu odbiorczego	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
Prędkość pracy ostrza	4 500 rpm	4 500 rpm	4 500 rpm	4 500 rpm
Szybkość cięcia	do 60 m/min.	do 60 m/min.	do 60 m/min.	do 60 m/min.
Zasilanie	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Maksymalny pobór mocy	25 kW	25 kW	25 kW	25 kW
Maksymalna moc turbiny	16 kW	16 kW	16 kW	16 kW
Ciśnienie	5 bar	5 bar	5 bar	5 bar
Ostrze	1,6 x 8 mm	2 x 8 mm	1,6 x 8 mm	2 x 8 mm
Ostrze – opcja	1,6 x 6 mm	–	1,6 x 6 mm	–
Wiertło	fi 2mm	fi 2mm	fi 2mm	fi 2mm
Wiertło igłowe – opcja	fi 1,5 -3 mm	fi 1,5 - 3 mm	fi 1,5 - 3 mm	fi 1,5 - 3 mm
Regulacja mocy odsysania	7 - stopniowa	7 - stopniowa	7 - stopniowa	7 - stopniowa
Automatyczna stabilizacja ciśnienia	✓	✓	✓	✓
Silnik turbiny odsysania	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Funkcja moving & cutting	✓	✓	✓	✓
Oprogramowanie Cutting Advisor	✓	✓	✓	✓
Oprogramowanie Super Cut	✓	✓	✓	✓
Team Viewer	✓	✓	✓	✓
Mechanizm chłodzący ostrze	✓	✓	✓	✓
Mechanizm stabilizacji ostrza w 3 płaszczyznach	✓	✓	✓	✓
Folia – membrana uszczelniająca	✓	✓	✓	✓
Stanowisko operatora	✓	✓	✓	✓
Pracuje na plikach txt	✓	✓	✓	✓
Waga urządzenia	2 450	2 450	2 750	2 750



| Głowica cuttera

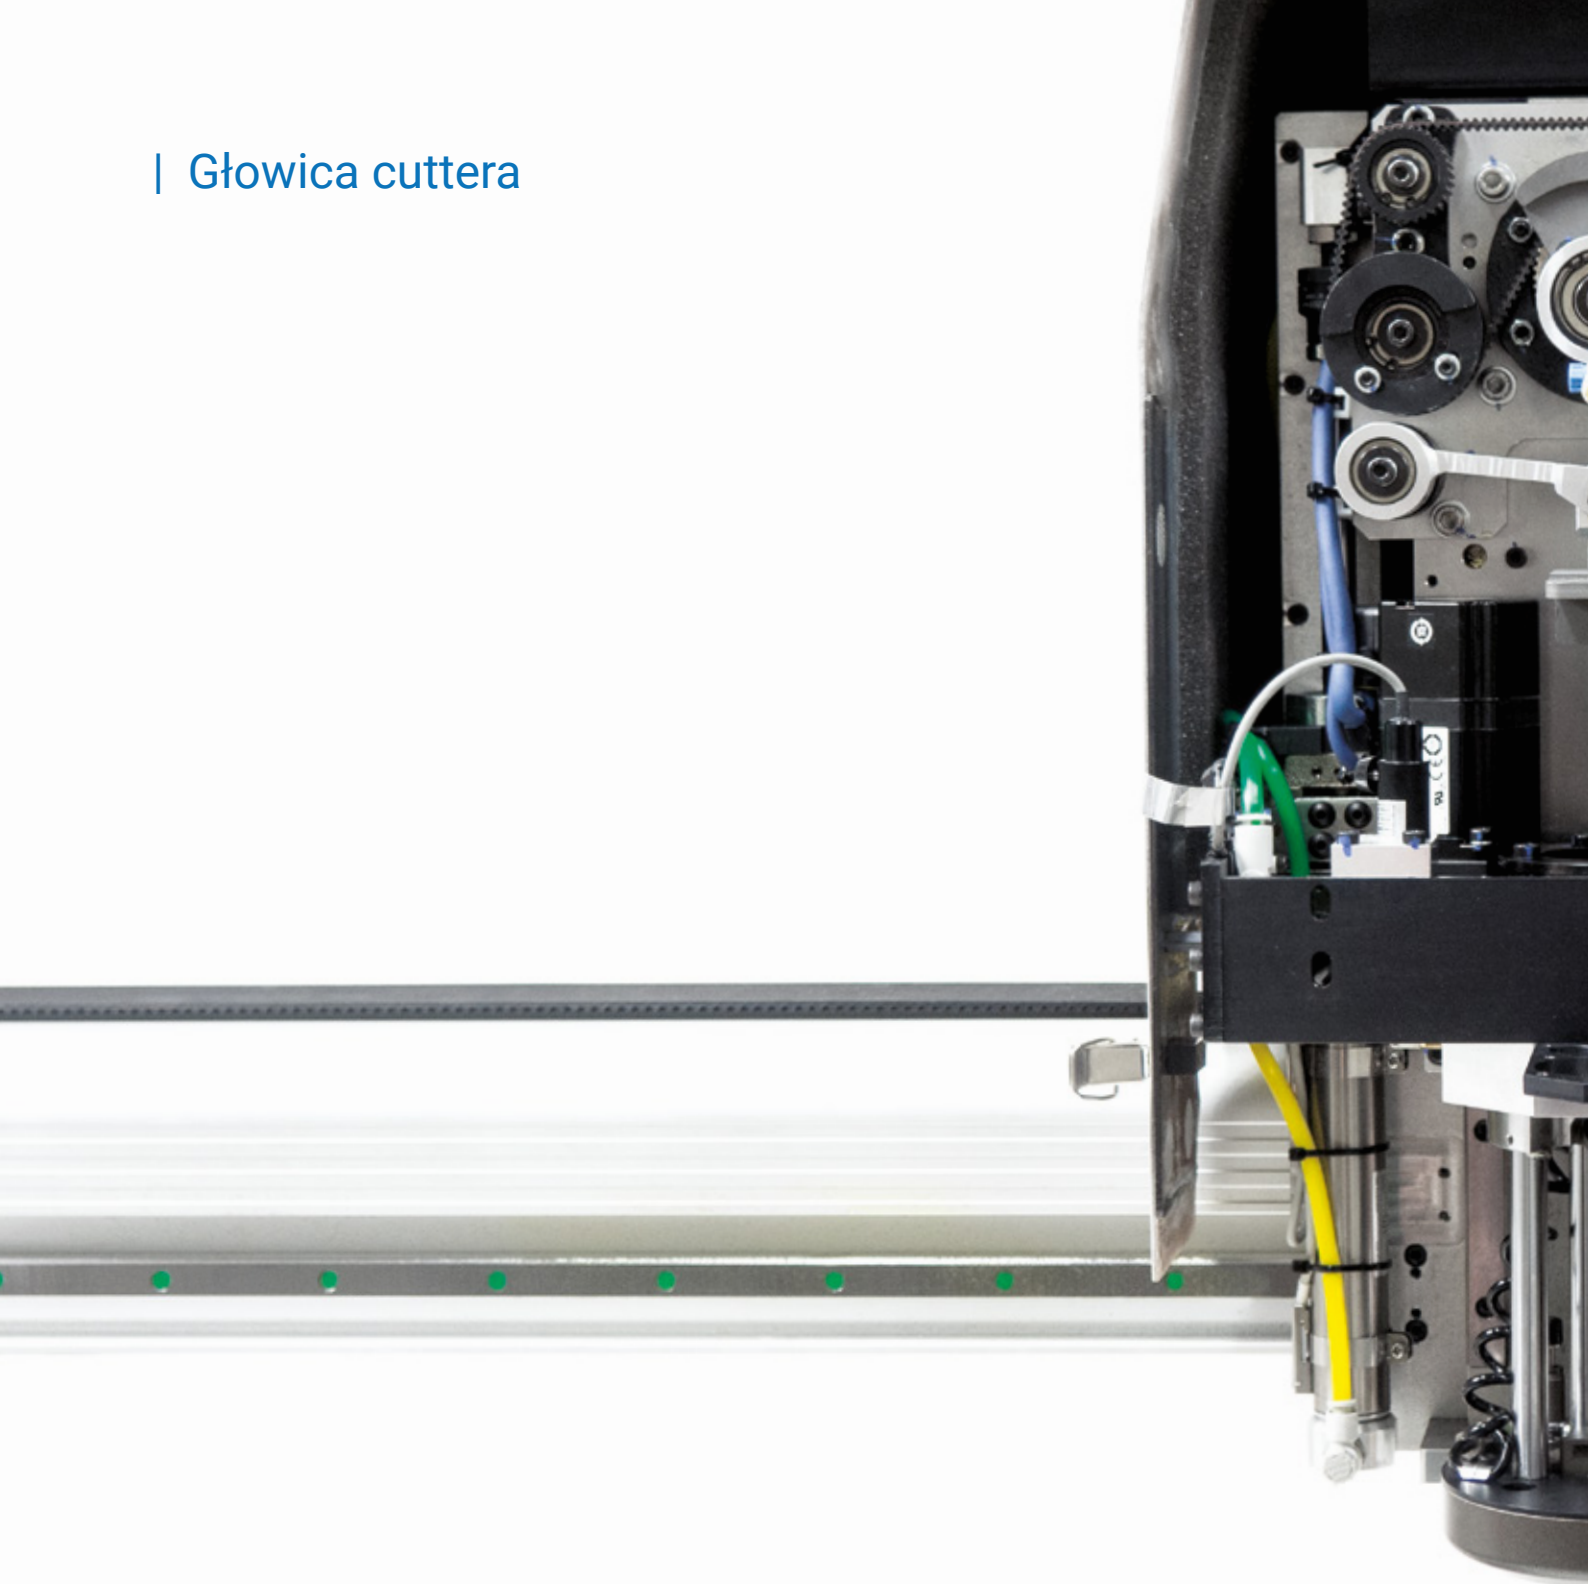


Innowacyjny układ napędu

Minimalizuje wibracje, zapewniając wyjątkowo stabilną i precyzyjną pracę urządzenia



Inteligentne sensory tłoka

Odpowiadają za bezpieczeństwo użytkowania, optymalizację działania oraz stałą kontrolę pracy cuttera

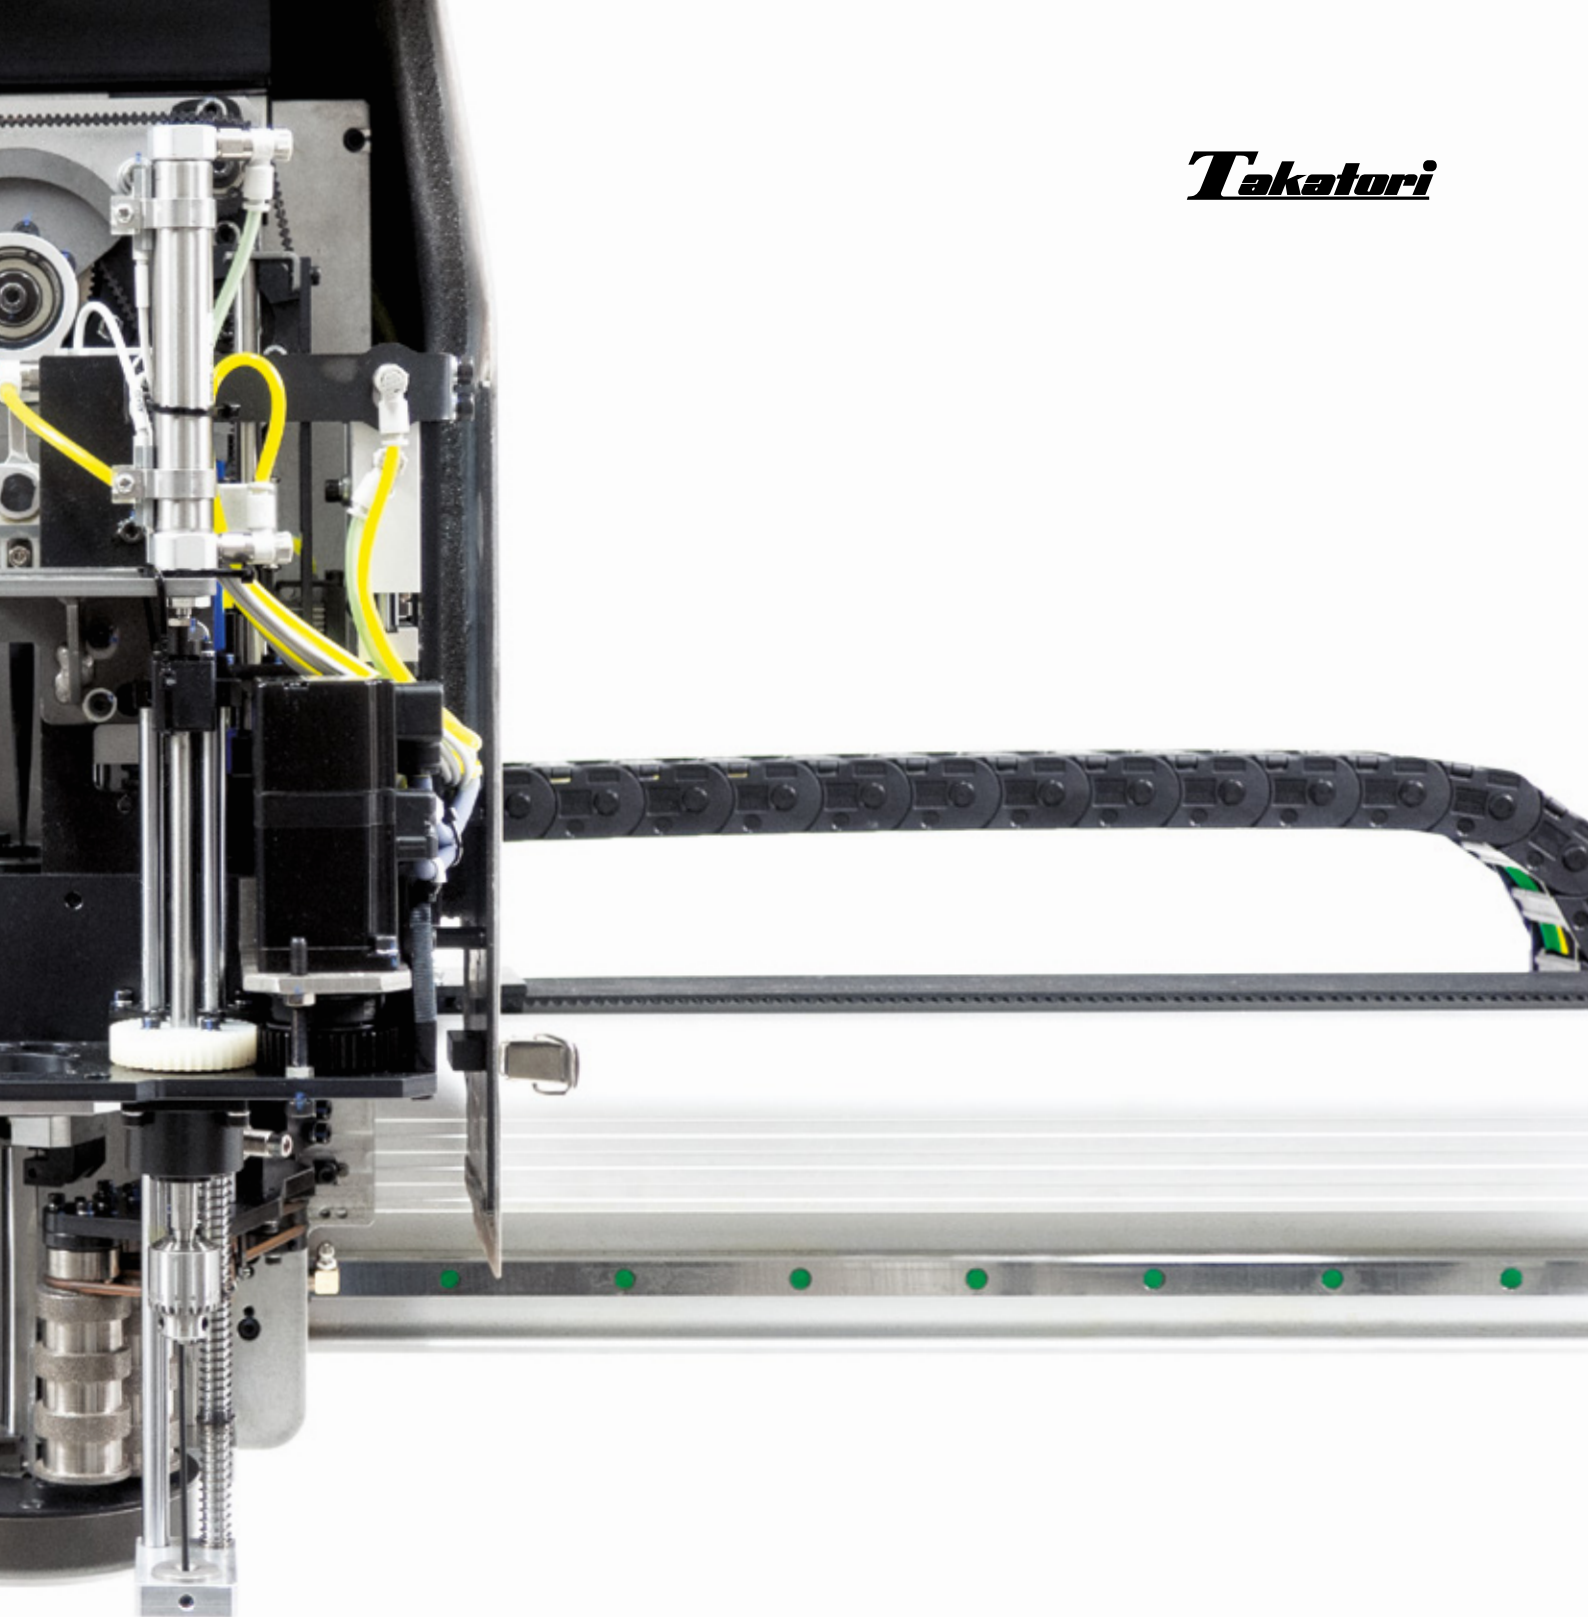

**Ekspresowy system
ostrzenia**

Dwustronne ostrzenie noża
trwa zaledwie 0,5 sekundy,
gwarantując szybkość i
wyjątkową precyzję



**Wielofunkcyjna
inteligentna stopa**

Czterofunkcyjna stopa
umożliwia cięcie
materiałów, które nie
poddają się odsysaniu
– kontakt z tkaniną
ma jedynie ostrze, co
zapewnia maksymalną
skuteczność i ochronę
materiału


KP-190-S Oshima + Table 12M SET

Automatyczna lagowarka z systemem beznapięciowego układania tkanin i dzianin, wyposażona w 12-metrowy stół (10 segmentów po 1,2 m) z funkcją nadmuchu powietrza na wszystkich segmentach – z wyjątkiem pierwszego i ostatniego. Szerokość stołu - 2,13 m.

Umożliwia wygodne układanie materiałów zarówno z wałka, jak i w formie „Z”, bez naprężeń i deformacji. Standardowo oferuje różne tryby pracy: układanie prawą lub lewą stroną do góry, z odkrawaniem lub w układzie zygzak (bez odkrawania) prawa do prawej.



ZOBACZ WIĘCEJ

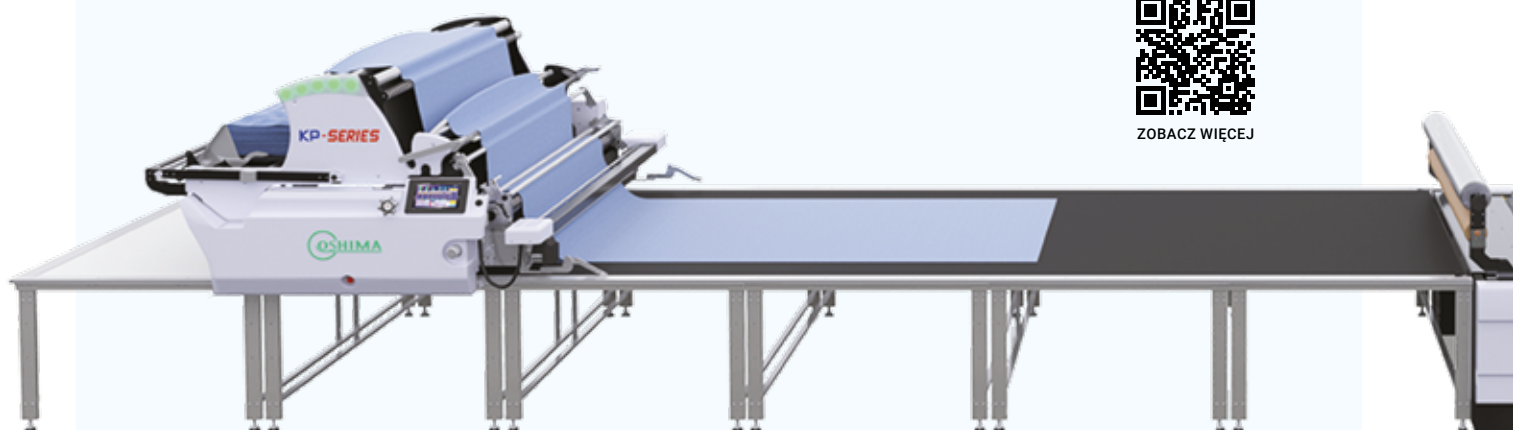

System dynamicznej kontroli podawania materiału bez naprężeń (ważne przy układaniu dzianin)

Łatwa i bezpieczna **regulacja prędkości wózka**, kontrola jego przyspieszania i zwalniania w skrajnych pozycjach

Mechanizm łukowy zapewniający elastycznym materiałom perfekcyjne rozłożenie

Automatyka wyrównywania krawędzi przy rozwijaniu i układaniu

Regulowana prędkość i droga odkrawacza materiału

| ZALETY

- ✓ Monitorowanie procesu produkcji w czasie rzeczywistym
- ✓ Możliwość aktualizowania i wprowadzania danych w trakcie pracy
- ✓ Niezawodna do tkanin i dzianin
- ✓ Intuicyjny, wielojęzyczny i łatwy w obsłudze interfejs
- ✓ Łatwa do wdrożenia dla operatora
- ✓ Prosta instalacja i szybkie wdrożenie do produkcji
- ✓ Niskie koszty konserwacji i tanie części zamienne
- ✓ Możliwość integracji z innymi urządzeniami typu cutterami
- ✓ Ekran dotykowy (tablet z systemem windows)

| NOWOŚĆ

Dzięki zamianie panelu dotykowego na tablet z systemem Windows zyskaliśmy możliwości zarządzania informacjami, która ułatwia realizację i monitorowanie produkcji. Możemy kontrolować w czasie rzeczywistym przebieg produkcji i reagować na bieżąco dostosowując pracę urządzenia - możemy uniknąć strat materiałów przy zmianach rolki i zminimalizować zakładki przy tych zmianach.

Rolka podająca materiał została podzielona na 8 elementów. Ich zróżnicowanie pozwala na równomierne rozłożenie materiału. Automatyka sterowana jest za pomocą czytelnego ekranu dotykowego. Urządzenie seryjnie wyposażone w ruchomą platformę dla operatora.

Lagowarka automatyczna	KP-190-S OSHIMA	KP-210-S OSHIMA	KP-220-S OSHIMA
Wysokość lag z odkrawaniem	220 mm	220 mm	220 mm
Wysokość lag zyg zak bez odkrawania	150 mm	150 mm	150 mm
Maksymalna szerokość materiału	190 cm	210 cm	220 cm
Maksymalna waga rolki materiału	60 kg	60 kg	60 kg
Maksymalna średnica rolki materiału	45 cm	45 cm	45 cm
Maksymalna prędkość układania	86 m/min.	86 m/min.	86 m/min.
Moc	1 kW	1 kW	1 kW
Napięcie	230 V/50Hz	230 V	230 V
Wałek lamelowy	✓	✓	✓
Mechanizm łukowy	✓	✓	✓
Panel dotykowy	✓	✓	✓
Stanowisko operatora	✓	✓	✓
Ruchoma platforma dla operatora	✓	✓	✓
Waga urządzenia	340 kg	360 kg	380 kg

STOŁY DO LAGOWAREK

Stoły transportujące	SST-2136 OSHIMA	SST-2138 OSHIMA	SST-21310 OSHIMA
Całkowita długość stołu	7,2 m	9,2 m	11,2 m
Powierzchnia robocza	6 m	8 m	10 m
Regulowana prędkość	max 60 m/min.	max 60 m/min.	max 60 m/min.
Regulowana wysokość	86 - 96 cm	86 - 96 cm	86 - 96 cm
Szerokość stołu	213 cm	213 cm	213 cm
Maksymalna szerokość materiału	183 cm	183 cm	183 cm
Moc silnika	750 W	750 W	1100 W
Napięcie	230 V	230 V	230 V
Kompatybilny z lagowarką	KP / K9 / K5	KP / K9 / K5	KP / K9 / K5
Kompatybilny z cutterem	✓	✓	✓
Pas transportujący z mocnego PCV	✓	✓	✓
Awaryjny przycisk STOP	✓	✓	✓
Dwukierunkowy zakres pracy pasa transportującego	✓	✓	✓
Waga	935 kg	1 150 kg	1 320 kg

Stoły z nadmuchem	SST-2136 OSHIMA	SST-2138 OSHIMA	SST-21310 OSHIMA
Całkowita długość stołu – standard (10 segmentów x 1,2 m) *	12 m	12 m	12 m
Powierzchnia robocza	10,6 m	10,6 m	10,6 m
Szerokość stołu	2,13 m	2,33 m	2,43 m
Regulowana wysokość	79 - 90 cm	79 - 90 cm	79 - 90 cm
Podwyższona twardość blatu	✓	✓	✓
Napięcie	380 V	380 V	380 V
Waga	950 kg	990 kg	1 050 kg

J3-190B Oshima + Table 12M SET

Lagowarka do układania włókniny i tkanin technicznych z kołyską materiałową i stołem z nadmuchem. Laguje materiał o szerokości do 1900 mm, a na kołyskę podającą materiał można załadować rolkę materiału do 200 kg i średnicy do 800 mm. Maksymalna prędkość pracy lagowarki to 95 m/min. Przyjazny użytkownikowi systemem podawania materiału z poziomu podłoża ułatwia pracę z ciężkimi, technicznymi tkaninami. Lagowarka J3-190B + TABLE 12M SET jest szczególnie polecana przy produkcji odzieży specjalistycznej i środków ochrony osobistej, np. fartuchów izolacyjnych, masek medycznych i innych produktów z materiałów technicznych.




ZOBACZ WIĘCEJ



Napięcie	220V
Moc lagowarki	1KW
Moc nadmuchu stołu	2,2 KW
Wysokość układania	160 mm
Maksymalna prędkość układania	95 m/min
Maksymalna średnica rolki materiału	800 mm
Maksymalna waga rolki materiału	200 kg
Maksymalna szerokość materiału	190 cm
Odkrawacz	✓
Urządzenie chwytające	✓
W komplecie ze stołem	o długości 12 m (10 segmentów po 1,2 m) wyposażonym w nadmuch. Szerokość stołu 2,13 m
Kołyska materiałowa	✓

| WYDAJNE LAGOWANIE

Urządzenie do lagowania włókniny i tkanin technicznych J3-190B + TABLE 12M SET laguje materiał jednostronnie. Maszyna jest standardowo wyposażona w odkrawacz i urządzenie chwytające. Maszyną steruje się za pomocą praktycznego panelu dotykowego. Interfejs jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika. Model J3-190B + TABLE 12M SET został wyposażony w praktyczną kołyskę materiałową. Urządzenie w komplecie ze stołem o długości 12 m (10 segmentów po 1,2 m) wyposażonym w nadmuch. Szerokość stołu 2,13 m.

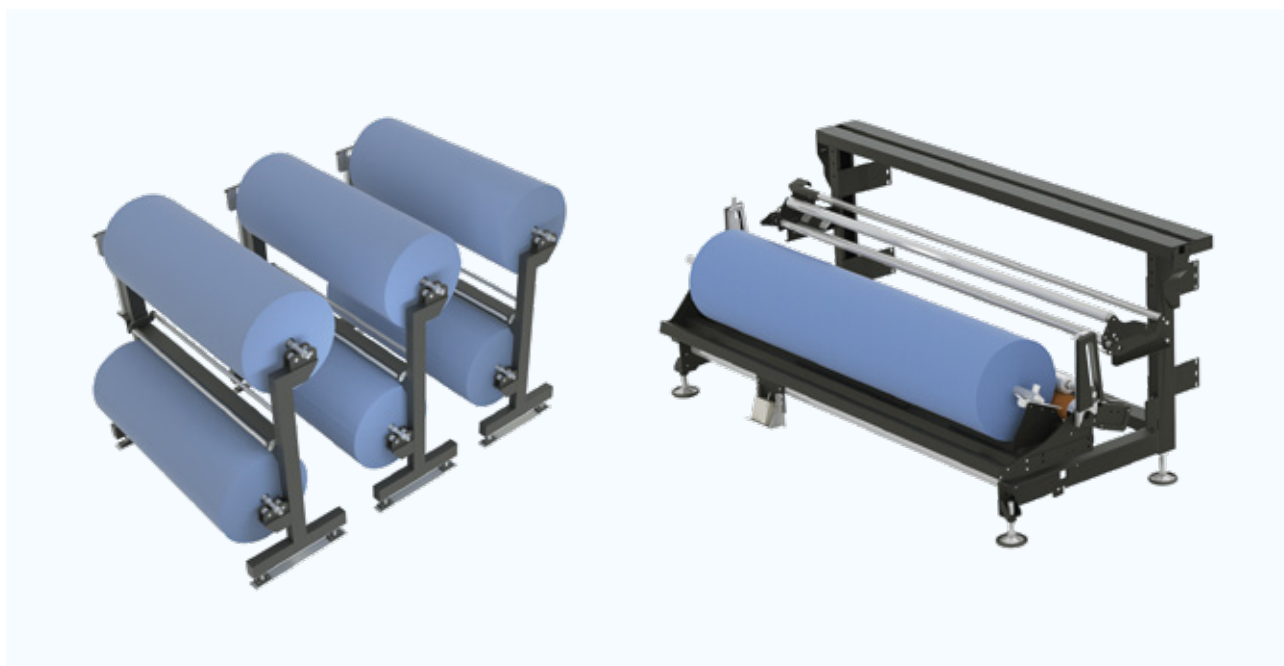

Maksymalna średnica rolki materiału

80 cm

Maksymalna waga rolki materiału

200 kg

Maksymalna szerokość materiału

190 cm

| Relaksacja

Urządzenie do relaksacji materiałów,
max. szer. materiału 88" / 223 cm



UW2-L Oshima



ZOBACZ WIĘCEJ

Urządzenie zaprojektowane z myślą o eliminacji naprężeń w dzianinach. Umożliwia rozwinięcie materiału z rolki i jego beznapięciowy odpoczynek na stole, co pozwala włóknom powrócić do pierwotnych, naturalnych rozmiarów przed dalszą obróbką. Proces ten zapobiega deformacjom dzianiny i zapewnia stabilność wymiarową materiału podczas lagowania i cięcia.

| Seria HD 8 - potrójny transport

HD *texi*®

Texi HD 8 - maszyny z potrójnym transportem i systemem High Presser

Profesjonalne stebnówki przemysłowe Texi HD 8 26 i Texi HD 8 32 zaprojektowane do pracy z materiałami średnimi i ciężkimi, idealne dla tapicerów, kaletników oraz producentów galanterii skórzanej. Maszyny wyposażono w potrójny transport (dolny, igłowy, górny stopkowy), zapewniający równomierne prowadzenie materiału bez marszczenia. Dzięki automatycznym funkcjom – obcinaniu nici, ryglowaniu i podnoszeniu stopki (do 20 mm) – praca przebiega szybko i wygodnie. System HP umożliwia łatwe przełączanie wysokości kroczenia stopek, co ułatwia szycie wielowarstwowe. Duży chwytacz oraz możliwość szycia ściegiem o długości do 9 mm zwiększają wydajność. Texi HD 8 pozwalają na ustawienie stałej i tymczasowej długości ściegu oraz jego szybkiego przełączania.





Szpulka 26 mm | 32 mm



ZOBACZ WIĘCEJ

HIT




MODEL	TEXI HD 8-32	TEXI HD 8-26
System High Presser (nakraczanie)		✓
Pole pracy Prześwit		33,5 cm
Automatyczne obcinanie nici		✓
Automatyczne ryglowanie		✓
Automatyczne podnoszenie stopki		✓
Automatyczne pozycjonowanie igły		✓
Rodzaj transportu	potrójny transport: dolny, igłowy i stopkowy	
System igieł		134 - 35
Maks. długość ściegu		9mm (z możliwością zwiększenia do 12 mm)
Wysokość podnoszenia stopki		20 mm
Oświetlenie pola pracy LED		✓ (5 - stopniowa regulacja)
Rodzaj szyciego materiału		grube, bardzo grube
Wielkość chwytacza/szpulki	32 mm	26 mm
Maksymalna prędkość szycia		3 000 ściegów/min.
Moc silnika AC Servo 230 V		750 W
Dodatkowe naprężenie nici		✓
Dwie dowolne długości ściegu		✓
Centralne smarowanie		✓
Sprężone powietrze		✓

| Seria Ram stebnówki tapicerskie


HD *texi*[®]

Texi RAM to specjalistyczne maszyny dla kaletników i tapicerów. Maszyny z serii Texi Ram są przeznaczone do ciężkiego szycia – wyposażone w potrójny transport dla lepszego prowadzenia materiałów. Seria Texi Ram to różnorodne maszyny specjalistyczne z funkcjami usprawniającymi szycie skór, materiałów powlekanych, tapicerskich i technicznych.

MODEL	TEXI RAM L-A	TEXI RAM TN-L-A
Automatyczne obcinanie nici		✓
Automatyczne ryglowanie		✓
Automatyczne podnoszenie stopki		✓
Automatyczne pozycjonowanie igły/igieł		✓
Ilość igieł	1	2
Rozstaw igieł	System igieł	12 mm
Rodzaj transportu	potrójny transport: dolny, igłowy i stpkowy	
System igieł	134 x 5	
Prześwit	63,5 cm	
Wielkość chwytacza/szpulki	28 mm	
Maks. długość ściegu	9 mm	
Wysokość podnoszenia stopki	16 mm	
Rodzaj szyczego materiału	średnie, grube	
Maksymalna prędkość szycia	2 500 ściegów/min.	
Moc silnika AC Servo 230 V	800 W	
Sprężone powietrze		✓



Pole pracy 63,5 cm

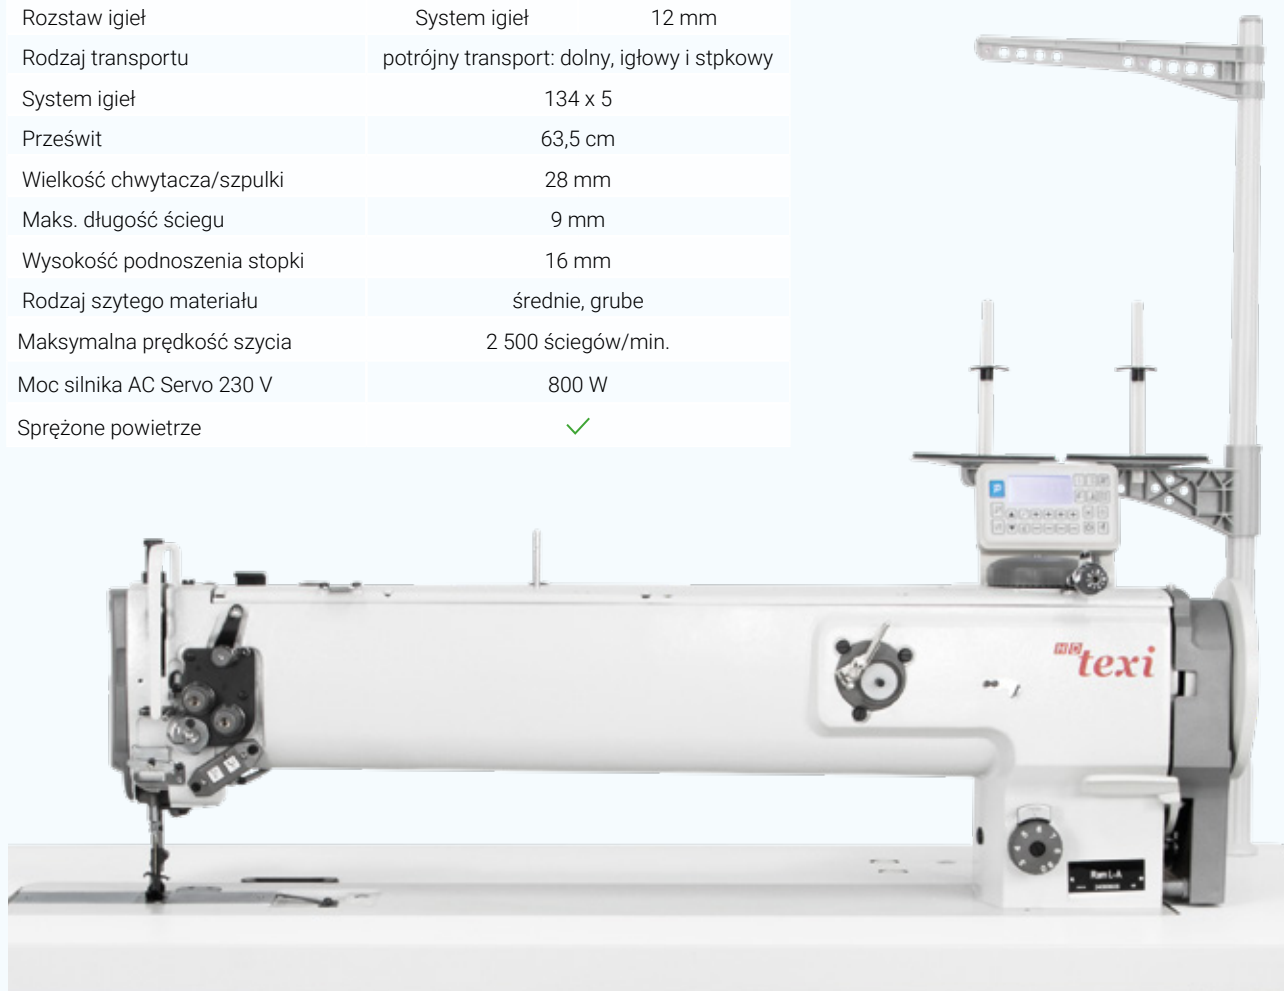

Texi Ram L-A

Stebnówka jednoigłowa z powiększonym obszarem roboczym



ZOBACZ WIĘCEJ

Texi Ram TN-L-A

Stebnówka dwuigłowa z powiększonym obszarem roboczym



ZOBACZ WIĘCEJ



Texi Ram

Stebnówka jednoigłowa z powiększonym obszarem roboczym



ZOBACZ WIĘCEJ

Texi Ram A

Stebnówka jednoigłowa z powiększonym obszarem roboczym



ZOBACZ WIĘCEJ



MODEL	TEXI RAM	TEXI RAM A	TEXI RAM TN	TEXI RAM B-T	TEXI RAM R-A
Automatyczne obcinanie nici	–	✓	–	–	✓
Automatyczne ryglowanie	–	✓	–	–	✓
Automatyczne podnoszenie stopki	–	✓	–	–	✓
Automatyczne pozycjonowanie igły/igieł			✓		
Ilość igieł	1	1	2	1	1
Rozstaw igieł	–	–	12 mm	–	–
Rodzaj transportu	potrójny transport: dolny, igłowy i stopkowy				
System igieł	134 - 35				
Prześwit	25,5 cm	33,5 cm	25,5 cm	25,5 cm	25,5 cm
Wielkość chwytacza/szpulki	28 mm				
Maks. długość ściegu	9 mm				
Wysokość podnoszenia stopki	16 mm				
Rodzaj szytego materiału	średnie, grube				
Maksymalna prędkość szycia ściegów na min.	2 500	2 200	2 000	2 000	2 000
Moc silnika AC Servo 230 V	800 W				
Sprężone powietrze	–	✓	–	–	✓
Odkrawać brzegu	–	–	–	✓	–





Texi Ram B-T

Stebnówka z odkrawaczem krawędziowym i urządzeniem wiążącym



ZOBACZ WIĘCEJ



Texi Ram R-A

Stebnówka z funkcją marszczenia, z mechanizmem różnicowym do szwów marszczonych



ZOBACZ WIĘCEJ



Auto




Texi Ram TN

Stebnówka dwuigłowa



ZOBACZ WIĘCEJ



| Stebnówki cylindryczne

MODEL	TEXI RAM C	TEXI RAM C-A
Automatyczne obcinanie nici	–	✓
Automatyczne ryglowanie	–	✓
Automatyczne podnoszenie stopki	–	✓
Automatyczne pozycjonowanie igły/igieł		✓
Rodzaj transportu	potrójny transport: dolny, igłowy i stopkowy	
System igieł	134 - 35	
Prześwit	25,5 cm	
Maks. długość ściegu	9 mm	
Wysokość podnoszenia stopki	16 mm	
Rodzaj szytego materiału	średnie i grube	
Maksymalna prędkość szycia	2 000 ściegów/min.	
Moc silnika AC Servo 230 V	800 W	
Chwytnacz	26 mm	
Sprężone powietrze		✓



Texi Ram C

Stebnówka cylindryczna, jednoigłowa



ZOBACZ WIĘCEJ



Texi Ram C-A

Automatyczna stebnówka cylindryczna, jednoigłowa



ZOBACZ WIĘCEJ




Auto



ZOBACZ WIĘCEJ

Texi Ram TN-P

Dwuigłowa stebnówka słupkowa



ZOBACZ WIĘCEJ

Texi Ram TN-P-A

Automatyczna dwuigłowa stebnówka słupkowa

MODEL	TEXI RAM TN-P	TEXI RAM TN-P-A	TEXI POST DD
Automatyczne obcinanie nici	–	✓	✓
Automatyczne ryglowanie	–	✓	✓
Automatyczne podnoszenie stopki	–	✓	✓
Automatyczne pozycjonowanie igły/igieł		✓	✓
Dwie igły		✓	–
Rodzaj transportu	potrójny transport: dolny, igłowy i stopkowy		górny i dolny rolkowy
System igieł	134 - 35		135 x 5
Wysokość słupka	16 cm		17 cm
Wielkość chwytacza/szpulki	26 mm		21 mm
Maks. długość ściegu	9 mm		4,5 mm
Wysokość podnoszenia stopki	16 mm		8 mm
Oświetlenie pola pracy LED	✓		
Rodzaj szytego materiału	średnie, grube		
Maksymalna prędkość szycia	2 000 ściegów/min.		3 000 ściegów/min.
Moc silnika AC Servo 230 V	800 W		750 W
Prześwit	35,5 cm		25,5 cm
Sprężone powietrze	✓		–



Texi Post DD

Stebnówka słupkowa z transportem dolnym i górnym rolkowym oraz igłowym



ZOBACZ WIĘCEJ



| Seria Nova stebnówki tapicerskie

texi

Seria Texi Nova – automatyczne stebnówki do szycia tapicerki i skór.

W pełni automatyczne maszyny są wyposażone w potrójny transport - ząbkowy, igłowy i stopę kroczącą, wydajny silnik krokowy i duży czytelny ekran dotykowy – dla wygodnej obsługi.



Texi Nova 2609

Automatyczna stebnówka tapicerska jednoigłowa.
Duża szpulka 26 mm, ścieg 9 mm




Szpulka 26 mm



ZOBACZ WIĘCEJ

MODEL	TEXI NOVA 2609	TEXI NOVA 3212	TEXI NOVA TN 3212	TEXI NOVA P-OS 3212
System High Presser (nakraczanie)			✓	
Automatyczne obcinanie nici	✓	✓	✓	–
Automatyczne ryglowanie			✓	
Automatyczne podnoszenie stopki			✓	
Automatyczne pozycjonowanie igły			✓	
Dwie igły	–	–	✓	✓
Rozstaw igieł	–	–	12 mm	8 mm
Rodzaj transportu	potrójny transport: dolny, igłowy i stopkowy			
System igieł	134 - 35			
Wielkość chwytacza/szpulki	26 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Wysokość podnoszenia stopki	16 mm			
Prześwit	35,1 cm	35,1 cm	35,1 cm	35,5 cm
Maks. długość ściegu	9 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Oświetlenie pola pracy LED	✓			
Rodzaj szytego materiału	średnie, grube	grube, bardzo grube		grube
Maksymalna prędkość szycia	3 400 ściegów/min.			
Moc silnika AC Servo 230 V	800 W			

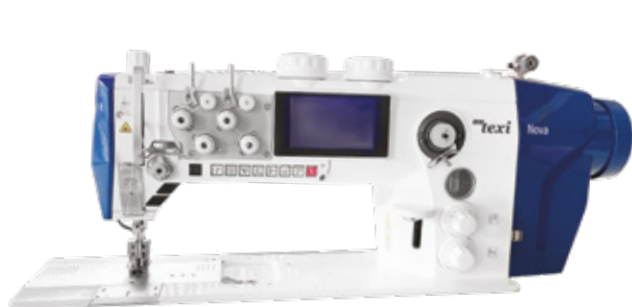

Texi Nova TN 3212

Automatyczna dwuigłowa
stebnówka tapicerska



ZOBACZ WIĘCEJ




Texi Nova 3212

Automatyczna jednoigłowa
stebnówka tapicerska




ZOBACZ WIĘCEJ

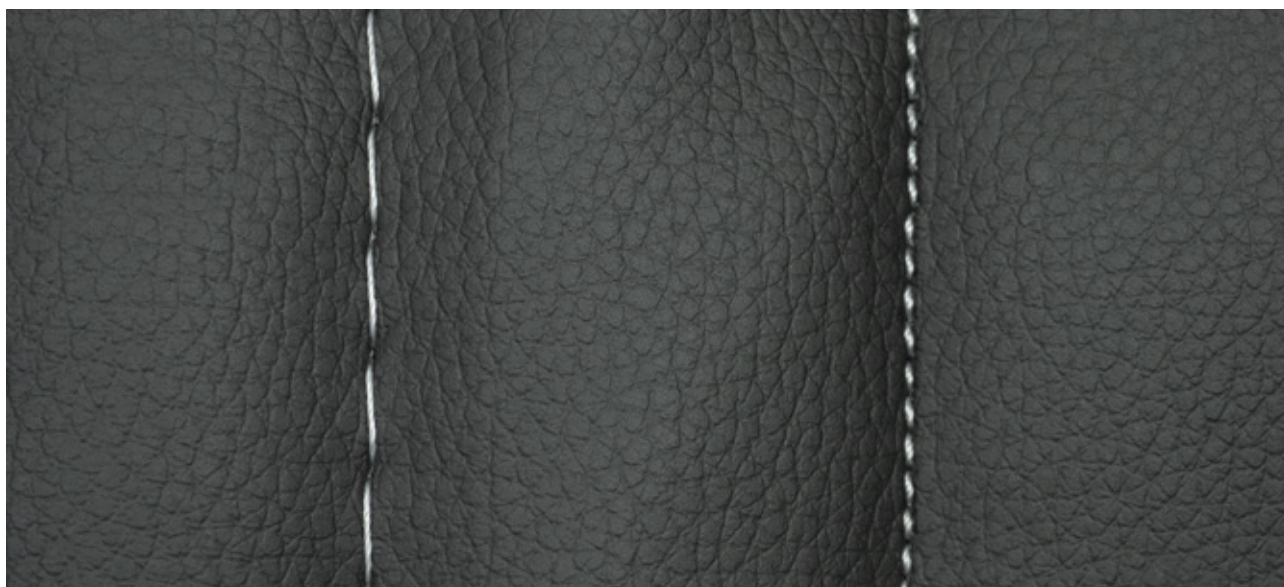

Texi Nova P-OS 3212

Automatyczna słupkowa stebnówka dwuigłowa
ze ścięciem ozdobnym



32 mm



ZOBACZ WIĘCEJ



| **Seria Walker** maszyny z transportem stopkowo- ząbkowym

SeriaTexi Walker to stebnówki tapicerskie i kaletnicze do szycia grubych materiałów. Maszyny z serii z podwójnym transportem - dolnym ząbkowym oraz kroczącą stopką i dużym chwytaczem o powiększonej pojemności, pozwalają na efektywniejsze szycie trudnych materiałów i skór.





ZOBACZ WIĘCEJ






Texi Walker WF AUT



Auto

MODEL	TEXI WALKER WF SERVO	TEXI WALKER WF AUT
Automatyczne obcinanie nici	–	✓
Automatyczne ryglowanie	–	✓
Kontroler ściegu początkowego	–	✓
Automatyczne podnoszenie stopki	–	✓
Automatyczne pozycjonowanie igły		✓
Rodzaj transportu	podwójny: dolny i stopa krocząca	
System igieł	135 x 17	135 x 17
Maks. długość ściegu		8 mm
Prześwit		33,5 cm
Wysokość podnoszenia stopki		16 mm
Oświetlenie pola pracy LED		✓
Rodzaj szytego materiału		średnie, grube
Maksymalna prędkość szycia		2000 ściegów/min
Moc silnika		750 W

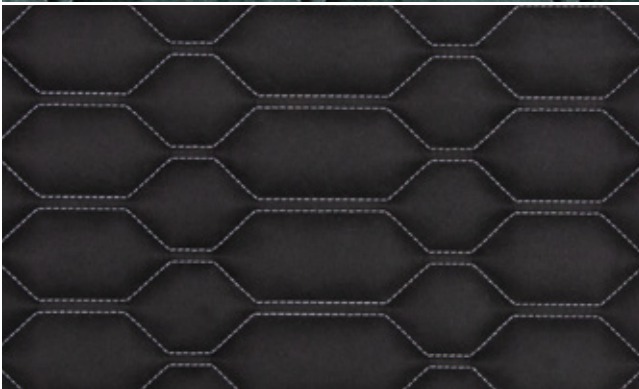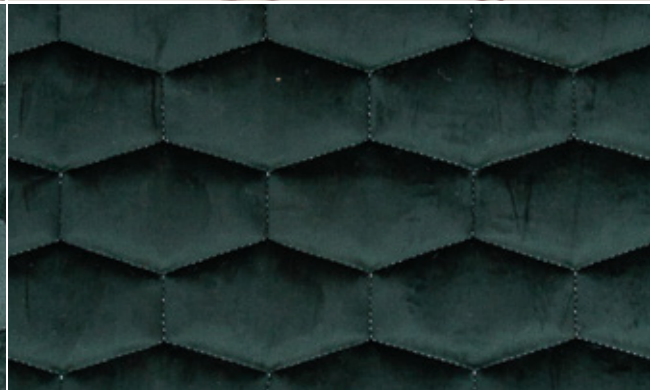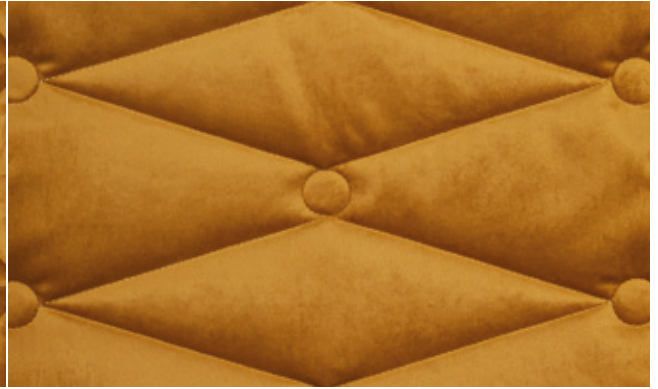

| Seria M3 automaty do szycia programowanych wzorów z dużym polem pracy

ZOJE
ZOJE SEWING MACHINE



POLE PRACY

ZOJE ZJ-M3-S500-SF-V2 SET

= 1 000 x 500 mm

ZOJE ZJ-M3-S500-SF-LK2-V2 SET

= 800 x 500 mm



ZOBACZ WIĘCEJ



Zdjęcie poglądowe

PARAMETRY



MODEL	ZOJE ZJ-M3-S500-SF-V2 SET	ZOJE ZJ-M3-S500-SF-LK2-V2 SET
Rodzaj szyciego materiału	lekkie, średnie, grube	
Pole pracy	1 000 x 500 mm	800 x 500 mm
Wielkość chwytacza/szpulki	23 mm	
Maksymalna grubość nici	40	
Automatyczne obcinanie nici	✓	
Czujnik zerwanej nici	✓	
Panel dotykowy	✓	
Maksymalna prędkość szycia	3 200 ściegów/min	
Wysokość podnoszenia stopki	16 mm	
Maks. długość ściegu	12,7 mm	
System igieł	135 x 5	
Zasilanie	230 V	
Skład	kompletna	
Moc silnika	550 W	
Moc lasera	brak lasera	120 W
Typ lasera	brak lasera	CO ₂
Odrzutnik nitki	-	
Kontroler ściegu początkowego	✓	
Oświetlenie pola pracy LED	✓	
Sprężone powietrze	✓	

Maszyny do stebnowania powtarzalnych wzorów z dotykowym panelem pozwalającym na edytowanie i stebnowanie wzorów. Sprawdza się w produkcji obuwia, galanterii skórzanej (portfele, torby), wózków dziecięcych, poduszek, kombinezonów czy dżinsów. Pozwala na zaprogramowanie i wszywanie zamków błyskawicznych czy przyszywanie kieszeni spodni.

Wersja z laserem CO₂, pozwalającym na wycinanie gotowych elementów. Doskonała do wykonywania elementów systemu MOLLE (Modular Lightweight Load-bearing Equipment) oraz szycia organizerów i przyborników.

Automatyczne funkcje: podnoszenie stopki, obcinanie nici, czujnik zerwanej nici, odrzutnik nici i wyłącznik bezpieczeństwa.

| Seria M6



POLE PRACY

ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-V3 SET
= 1 300 x 900 mm

ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-V3 200x90 SET
= 2 000 x 900 mm

| PARAMETRY

MODEL	ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-V3 SET	ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-V3 200x90 SET	 ZJ-M6-S900H-SF-LK2-V3 SET	 ZJ-M6-S900H-SF-LK2-V3 200x90 SET
Rodzaj szytego materiału	lekkie, średnie, grube			
Pole pracy	1 300 x 900 mm	2 000 x 900 mm	1 300 x 900 mm	2 000 x 900 mm
Wielkość chwytacza/szpulki	26 mm			
Maksymalna grubość nici	40			
Automatyczne obcinanie nici	✓			
Czujnik zerwanej nici	✓			
Panel dotykowy	✓			
Maksymalna prędkość szycia	3 000 ściegów/min			
Wysokość podnoszenia stopki	16 mm			
Maks. długość ściegu	12,7 mm			
System igieł	135 x 5			
Zasilanie	230 V			
Skład	kompletna			
Moc silnika	550 W			
Moc lasera	–		130 W	130 W
Typ lasera	–		CO ₂	CO ₂
Odrzutnik nitki	✓			
Kontroler ściegu początkowego	✓			
Oświetlenie pola pracy LED	✓			
Sprężone powietrze	✓			



ZOBACZ WIĘCEJ

ZOJE
ZOJE SEWING MACHINE



POLE PRACY

ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-LK2-V3 SET

= 1 300 x 900 mm



LASER

ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-LK2-V3 200x90 SET

= 2 000 x 900 mm



LASER

Zdjęcie poglądowe



Wielofunkcyjny automat dla producentów odzieży i przemysłu tekstylnego. Do wykorzystania w wielu procesach produkcji od wszywania zamków błyskawicznych do szycia kieszeni spodni, patek, naszywania pasów i rzepów. Maszyna do stebnowania sprawdzi się wszędzie tam, gdzie na cykl produkcji składają się powtarzalne procesy. Odpowiednia do szycia pikowanych kurtek czy elementów tapicerki, także samochodowej. Szablony/wzory można dopasować do dowolnego elementu. W komplecie oprogramowanie na komputery PC. Maszyna dostępna w opcji z laserem umożliwiającym cięcie.

Automatyczne funkcje: obcinanie nici i pneumatyczny odrzutnik nici, kontroler ściegu początkowego, wyłącznik bezpieczeństwa i czujnik zerwanej nici.

| Automaty do szycia programowanych wzorów z dużym polem pracy i elementami obrotowymi

ZOJE
ZOJE SEWING MACHINE

Seria M7



360°
Obrotowa
głowica

POLE PRACY

ZOJE ZJ-M7-S900H-SF-V2 SET

= 1 300 x 900 mm

ZOJE ZJ-M7-S900H-SF-V2 200x90 SET

= 2 000 x 900 mm



ZOBACZ WIĘCEJ

| PARAMETRY

MODEL	ZOJE ZJ-M7-S900H-SF-V2 SET	ZOJE ZJ-M7-S900H-SF-V2 200x90 SET
Rodzaj szyciego materiału	średnie, grube	
Pole pracy	1 300 x 900 mm	2 000 x 900 mm
Wielkość chwytacza/szpulki	26 mm	
Maksymalna grubość nici	40	
Automatyczne obcinanie nici	✓	
Czujnik zerwanej nici	✓	
Panel dotykowy	✓	
Maksymalna prędkość szycia	3 000 ściegów/min	
Wysokość podnoszenia stopki	16 mm	
Maks. długość ściegu	12,7 mm	
System igieł	135 x 5	
Zasilanie	230 V	
Skład	kompletna	
Obrotowa igielnica 360 stopni	✓	
Moc silnika	550 W	
Odrzutnik nitki	✓	
Kontroler ściegu początkowego	✓	
Oświetlenie pola pracy LED	✓	
Sprężone powietrze	✓	

Automatyczna maszyna do szycia średnich i grubych materiałów z obrotową głowicą 360-stopni oraz mechanizmem chwytacza, które ustawiają się zgodnie z kierunkiem szycia. Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje, że maszyna precyzyjnie układa ścieg niezależnie od kierunku szycia i eliminuje ryzyko przepuszczania ściegu. Maszyna jest nieoceniona w produkcji pikowanych kurtek oraz płaszczy, gdzie precyzyjne i trwałe szycie ma kluczowe znaczenie dla jakości i trwałości ubrań. Doskonale sprawdzi się w produkcji dla branży automotiv i tapicerki meblowej. Dzięki możliwości dostosowania szablonu do każdego elementu, ta zaawansowana maszyna umożliwia precyzyjne wykończenie tapicerki, z uwzględnieniem zakrętów, zakamarków niestandardowych kształtów występujących w różnych modelach samochodów. Zapewnia szycie trwałych i estetycznych połączeń na grubych materiałach z różnego rodzaju zakrętami czy kątami.

Automatyczne funkcje: obcinanie nici, kontroler ściegu początkowego, czujnik zerwanej nici.

Texi Free 360



Automatyczna maszyna szwalnicza z obrotową głowicą szyjącą oraz trzema niezależnymi napędami: głowicy, chwytacza i ramy. Gwarantuje precyzyjne układanie ściegu niezależnie od kierunku szycia i eliminuje ryzyko przepuszczania ściegu.

Automatyczne funkcje: ryglowanie, obcinanie nici, łapacz nici, czujnik zerwanej nici, podnoszenie stopki, podnoszenie głowicy.

POLE PRACY

TEXI FREE 360 LF 150X90 SET
= 1 500 x 900 mm

TEXI FREE 360 XLF 250X130 SET
= 2 500 x 1 300 mm

TEXI FREE 360 XXL 250X150 SET
= 2 500 x 1 500 mm



ZOBACZ WIĘCEJ




PARAMETRY


MODEL	FREE 360 LF 150X90 SET	FREE 360 XLF 250X130 SET	FREE 360 XXL 250X150 SET
Rodzaj szycia	grube i trudne		
Pole pracy	1 500 x 900 mm	2 500 x 1300 mm	2 500 x 1500 mm
Wielkość chwytacza/szpulki	26 mm		
Maks. grubość nici	20		
Podnoszenie głowicy	50 mm		
Automat. obcinanie nici	✓		
Czujnik zerwanej nici	✓		
Panel dotykowy	✓		
Oświetlenie pola pracy LED	✓		
Maks. prędkość szycia	3 000 ściegów/min		
Wysokość podnoszenia stopki	22 mm		
Maks. długość ściegu	12,7 mm		
System igieł	135 x 17		
Zasilanie	230 V		
Obrotowa igielnica 360 stopni	✓		
Moc silnika	750 W		
Sprężone powietrze	✓		

2 500 x 1

Największe pole pracy m

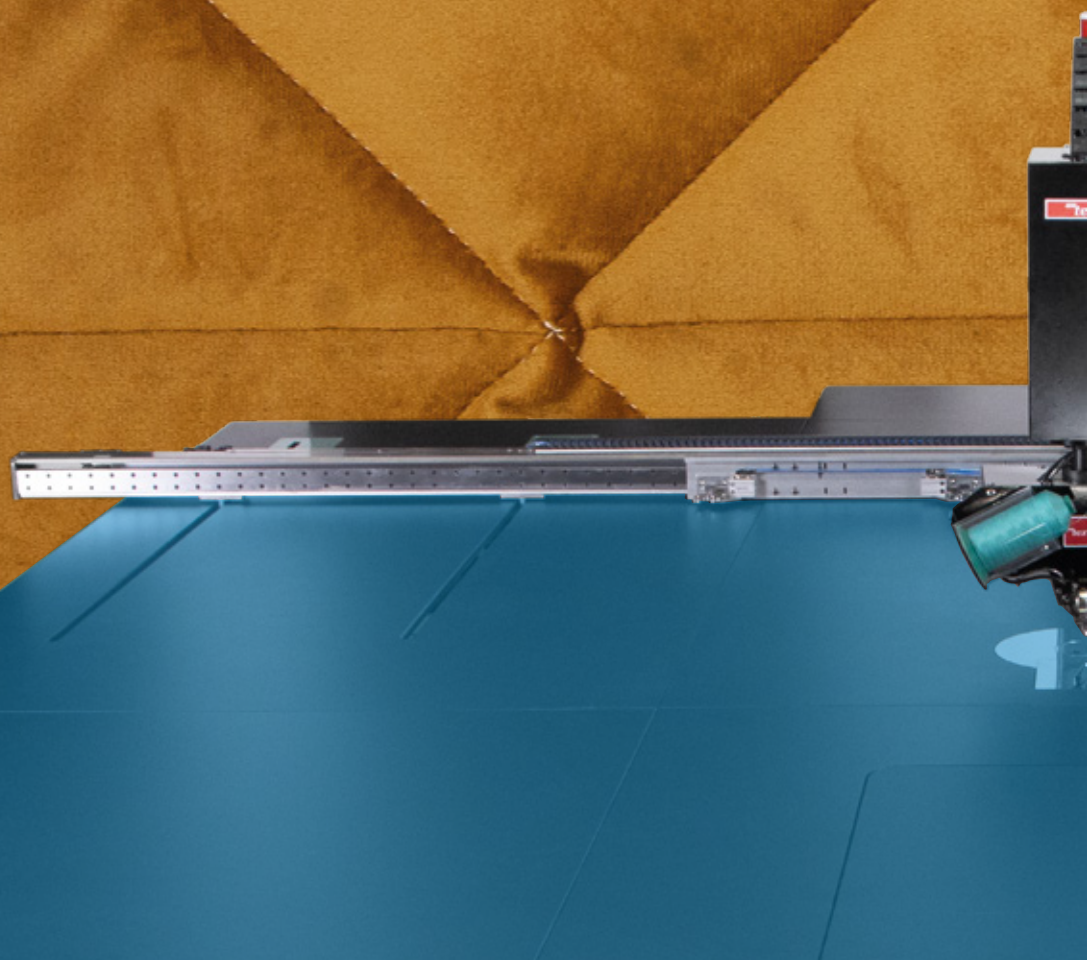

500 mm
na rynku **TEXI FREE 360**

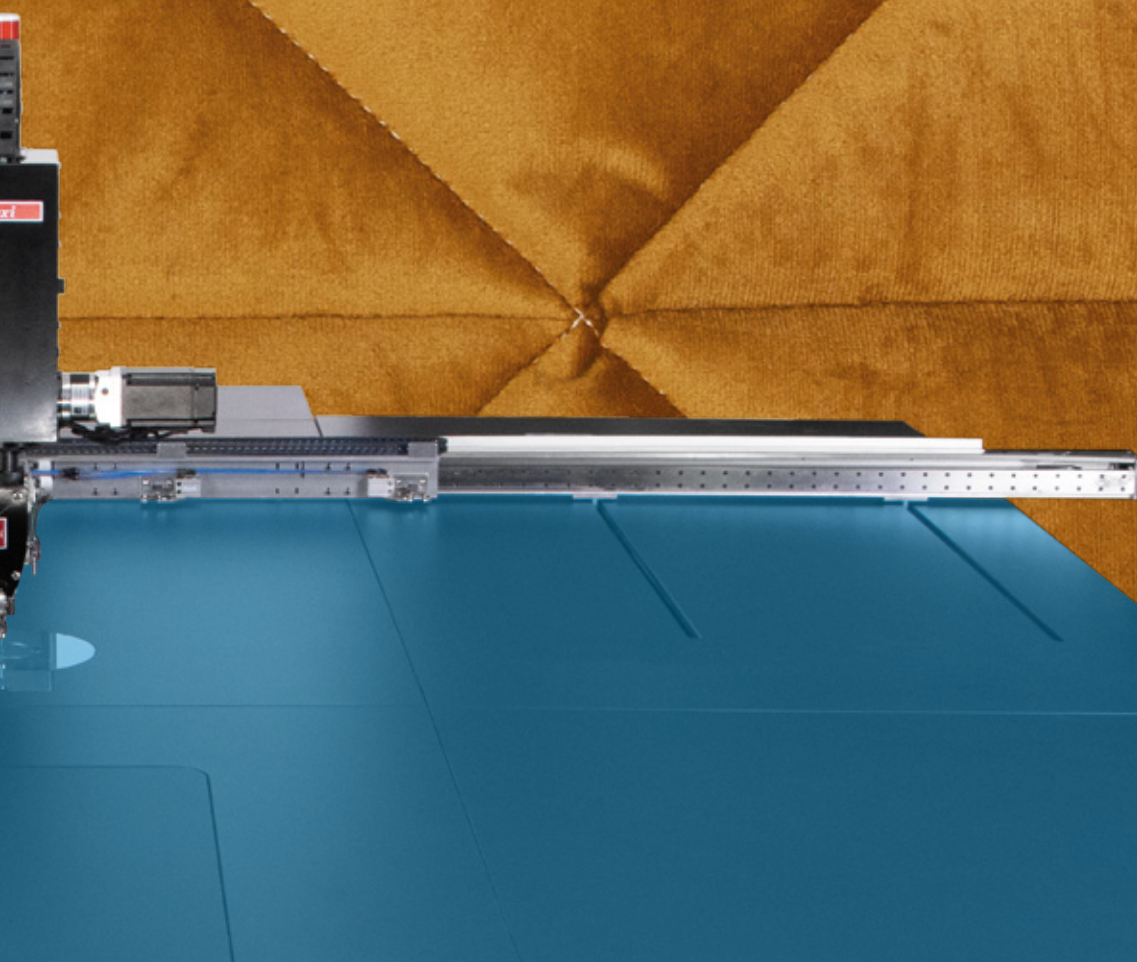

| Seria M8



POLE PRACY

ZOJE ZJ-M8-S900H-SF-V2 SET
= 1 300 x 900 mm

ZOJE ZJ-M8-S900H-SF-V2 200x90 SET
= 2 000 x 900 mm

| PARAMETRY

				
MODEL	ZJ-M8-S900H-SF-V2 SET	ZJ-M8-S900H-SF-V2 200x90 SET	ZOJE ZJ-M8-S900H-SF-LK2-V2 SET	ZOJE ZJ-M8-S900H-SF-LK2-V2 200x90 SET
Rodzaj szytego materiału	lekkie, średnie, grube			
Pole pracy	1 300 x 900 mm	2 000 x 900 mm	1 300 x 900 mm	2 000 x 900 mm
Wielkość chwytacza/szpulki	26 mm			
Maksymalna grubość nici	40			
Automatyczne obcinanie nici	✓			
Czujnik zerwanej nici	✓			
Panel dotykowy	✓			
Maksymalna prędkość szycia	3 000 ściegów/min			
Wysokość podnoszenia stopki	16 mm			
Maks. długość ściegu	12,7 mm			
System igieł	135 x 5			
Zasilanie	230 V			
Skład	kompletna			
Moc silnika	550 W			
Moc lasera	brak lasera		130 W	
Typ lasera	brak lasera		CO ₂	
Odrzutnik nitki	✓			
Kontroler ściegu początkowego	✓			
Oświetlenie pola pracy LED	✓			
Sprężone powietrze	✓			



ZOBACZ WIĘCEJ

ZOJE
ZOJE SEWING MACHINE




POLE PRACY

ZOJE ZJ-M8-S900H-SF-LK2-V2 SET
= 1 300 x 900 mm



ZOJE ZJ-M8-S900H-SF-LK2-V2 200X90 SET
= 2 000 x 900 mm

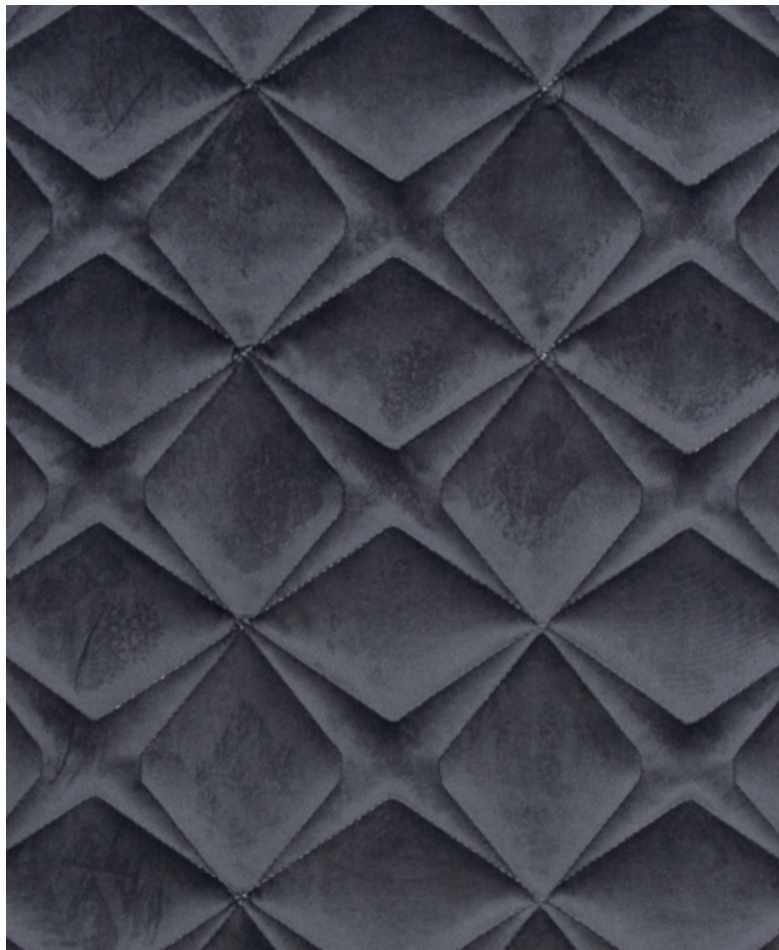

Automat szwalniczy do szycia programowalnych wzorów o dużym polu pracy. Dostępny w wariantach z laserem CO₂, umożliwiającym cięcie i grawerowanie materiału oraz obrotową igielnicą 360 stopni. Obrotowa igielnica, jaką oferuje ten model, pozwala na utrzymanie idealnego ściegu przy szyciu wielokierunkowym. To idealne rozwiązanie dla tapicerów samochodowych lub firm, które pracują ze skórą. Świetnie sprawdzi się podczas wymagającego szycia, skomplikowanych wzorów zawierających łuki i zakrzywienia. Wyposażona w elektroniczny system z intuicyjnym panelem LCD, który pozwoli stworzyć i obsługiwać setki wzorów szycia oraz nadawać im indywidualne parametry dostosowane do różnych materiałów. Niezawodna do szycia różnego rodzaju materiałów i skór od lekkich poprzez średnie do grubych.

Automatyczne funkcje: pozycjonowanie igły, obcinanie nici, czujnik zerwanej nici, odrzutnik nitki, kontroler ściegu początkowego.

| Automaty wielofunkcyjne




ZOBACZ WIĘCEJ

TEXI SEP System – automatyczna, sterowana komputerowo maszyna wielofunkcyjna do szycia, haftowania i perforowania materiałów powlekanych i skór. Urządzenie oferuje kompleksowe rozwiązania w przemyśle meblowym, odzieżowym, motoryzacyjnym, skórzanym, kompozytowym, poligraficzno-reklamowym oraz w pracy z tekstyliami technicznymi.

Maszyna składa się z trzech statycznych głowic – głowicy stebnującej, głowicy hafciarki i głowicy do perforowania. Efektywne pole pracy ma wymiary 1200 x 800 mm i jest oświetlone lampką LED. Maszyna jest wyposażona w mocny zacisk, który zabezpiecza materiał przed przesuwaniem się w trakcie pracy. Funkcją automatycznego smarowania zapewnia stałe doprowadzanie oleju do kluczowych podzespołów maszyny. TEXI SEP System posiada odkurzacz przemysłowy, który na bieżąco odsysa resztki materiału.

Automatyczne funkcje: obcinanie nici, czujnik zerwanej nici, automatyczne podnoszenie stopki, ryglowanie, automatyczna zmiana między szyciem/haftowaniem/perforowaniem.

| PRZYKŁADY

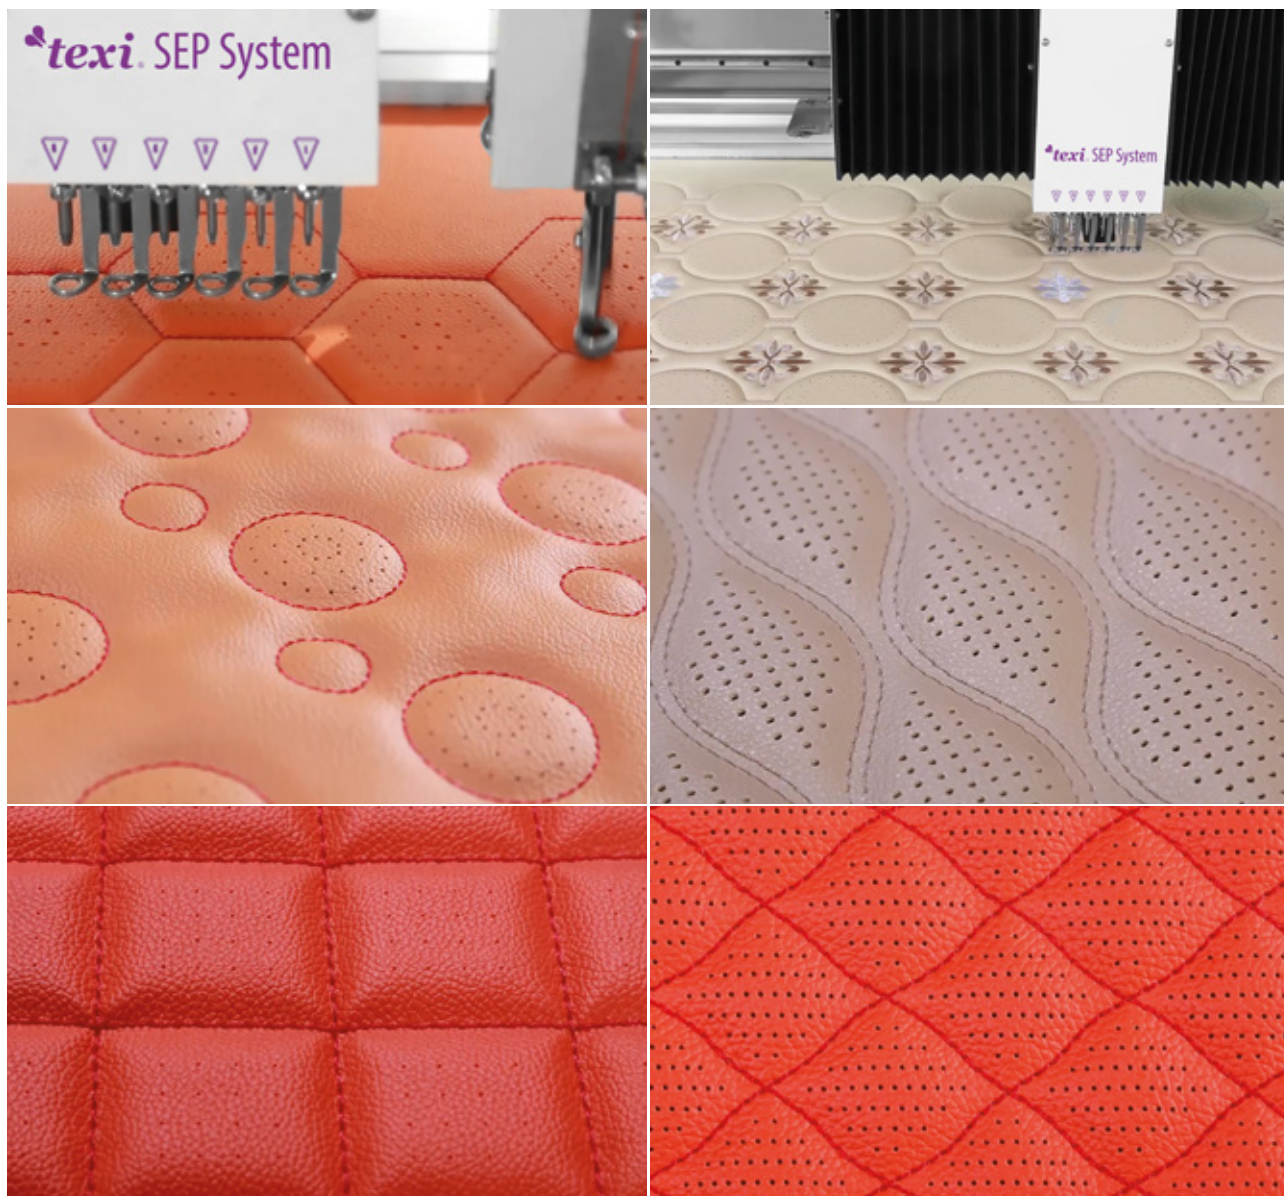



Zdjęcie poglądowe

PARAMETRY

MODEL	TEXI SEP SYSTEM	TEXI SP SYSTEM	TEXI SP 360 SYSTEM
Pole pracy		1 200 x 800 mm	
Wielkość chwytacza/szpulki		26 mm	
Maks. grubość nici		20	
Szycie		✓	
Szycie: ilość igieł		1	
Szycie: rotacyjna głowica	–	–	360°
Szycie: podnosząca głowica		50 mm	
Maksymalna prędkość szycia	1 000 ściegów/min	1 000 ściegów/min	1 200 ściegów/min
Wysokość podnoszenia stopki		18 mm	
Maks. długość ściegu		12,7 mm	
Haftowanie	✓	–	–
Haftowanie: ilość igieł	9	–	–
Maksymalna prędkość haftu	850 ściegów/min	–	–
Perforacja		✓	
Perforacja: ilość noży		6	
Perforacja: możliwe rozmiary noży		0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm	
Maksymalna prędkość perforacji		800 otworów/min	
Automatyczne obcinanie nici		✓	
Czujnik zerwanej nici		✓	
Panel dotykowy		✓	
Zasilanie		230 V lub 380 V	
Moc	5,5 kW	5,1 kW	4,5 - 4,8 kW
Kontroler ściegu początkowego		✓	
Oświetlenie pola pracy LED		✓	
Sprężone powietrze		✓	

| Maszyny do cięcia i perforowania

Texi SIRIUS-P 1390

Ploter CO2 do cięcia i grawerowania. Urządzenie laserowe do cięcia i znakowania tkanin, drewna, tworzyw sztucznych, plexi, gumy, szkła i ceramiki.



ZOBACZ WIĘCEJ




| PARAMETRY

MODEL	TEXI SIRIUS-P 1390
Moc lasera CO2	130 W
Pole pracy	1300 x 900 mm
Soczewka standardowa	2"
Prędkość cięcia	0 - 600 mm/sek
Prędkość grawerowania	0 - 1060 mm/sek
Dokładność pozycjonowania	+/- 0,05 mm
Chłodzenie	Wodne
System wyciągu dymu	Turbina
Typ stołu	Plaster miodu oraz żebrowy
Regulacja wysokości stołu	Elektroniczna
Panel sterowania	3" panel LCD Silniki: AC SERVO
Obsługiwane formaty plików graficznych	PLT, AI, DXF, DST, BMP, JPG, itp.
Dodatkowe opcje	Przystawka rotacyjna, soczewka 3" (do cięcia grubszych materiałów)

POLE PRACY

TEXI PERFO DUO
= 1 200 x 800 mm

texi®

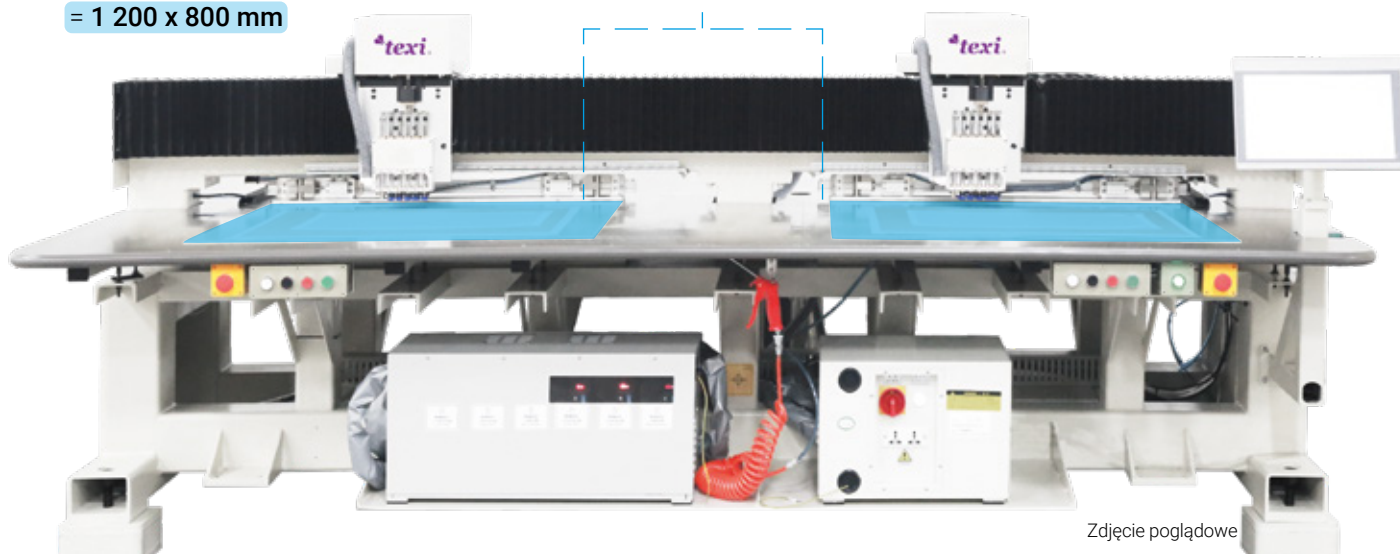


Zdjęcie poglądowe

Maszyna do perforowania, kontrolowana komputerowo dedykowana dla producentów mebli, tapicerki samochodowej oraz branży odzieżowej. Zapewniając niezrównaną jakość i efektywność, doskonale nadaje się do tworzenia wyjątkowych produktów z materiałów powlekanych i skór. Świetnie sprawdzi się dla producentów obuwia, torebek oraz galanterii skórzanej, zapewniając wszechstronność i elastyczność w projektowaniu. Składa się z dwóch precyzyjnych głowic perforujących, które gwarantują dokładne i precyzyjne otwory w materiałach oraz innowacyjnego stołu roboczego z silnikiem i automatycznym podnośnikiem.

PARAMETRY

MODEL	TEXI PERFO 1200x800 DUO	TEXI PERFO 900x600 DUO
Pole pracy	2 X 1200 x 800 mm	2 X 900 x 600 mm
Perforacja	✓	
Perforacja: ilość noży	6	
Perforacja: możliwe rozmiary noży	0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm	
Maksymalna prędkość perforacji	1 200 otworów/min	
Panel dotykowy	✓	
Zasilanie	230 V	
Moc	3 kW	
Kontroler ściegu początkowego	✓	
Oświetlenie pola pracy LED	✓	
Sprężone powietrze	✓	

PRZYKŁADY

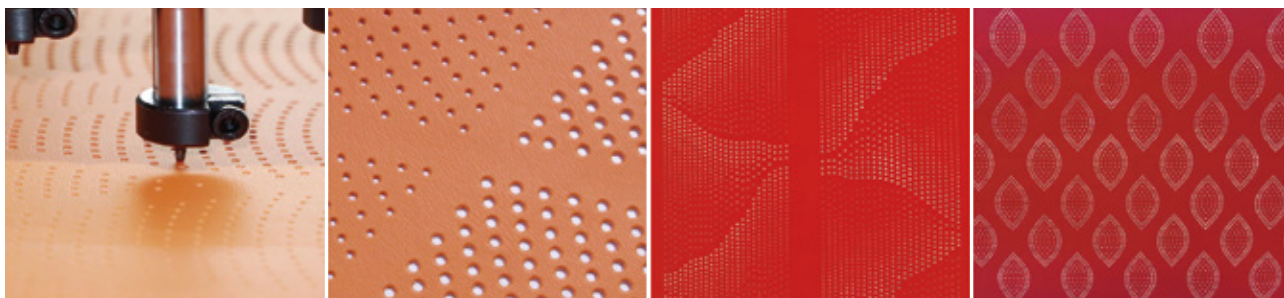



Mirosław Zgoła
Dyrektor Sprzedaży Krajowej

+48 606 436 021
m.zgola@strima.com



Paulina Dobrowolska
CAD Technolog Audaces
+48 451 000 282
p.dobrowolska@strima.com



Joanna Szczotka
CAD Technolog Audaces
+48 606 825 648
j.szczotka@strima.com



Paweł lipiński
Koordynator Sprzedaży i Logistyki

+48 601 444 605
p.lipinski@strima.com

Szkolenie z obsługi i wdrożenie w standardzie



BEZPŁATNA
KONSULTACJA

www.strima.com



www.strima.com